

OC LAS TERRAZAS



23 44 09

AUTOPIAS "GC-I"



23 42 71

INVERNADEROS







23 41 71


CASA MIGUEL MARTIN




23 40 73

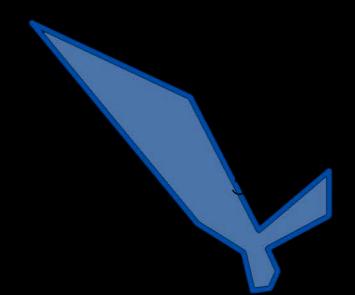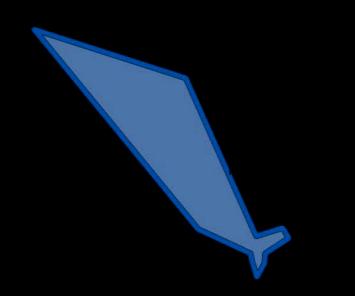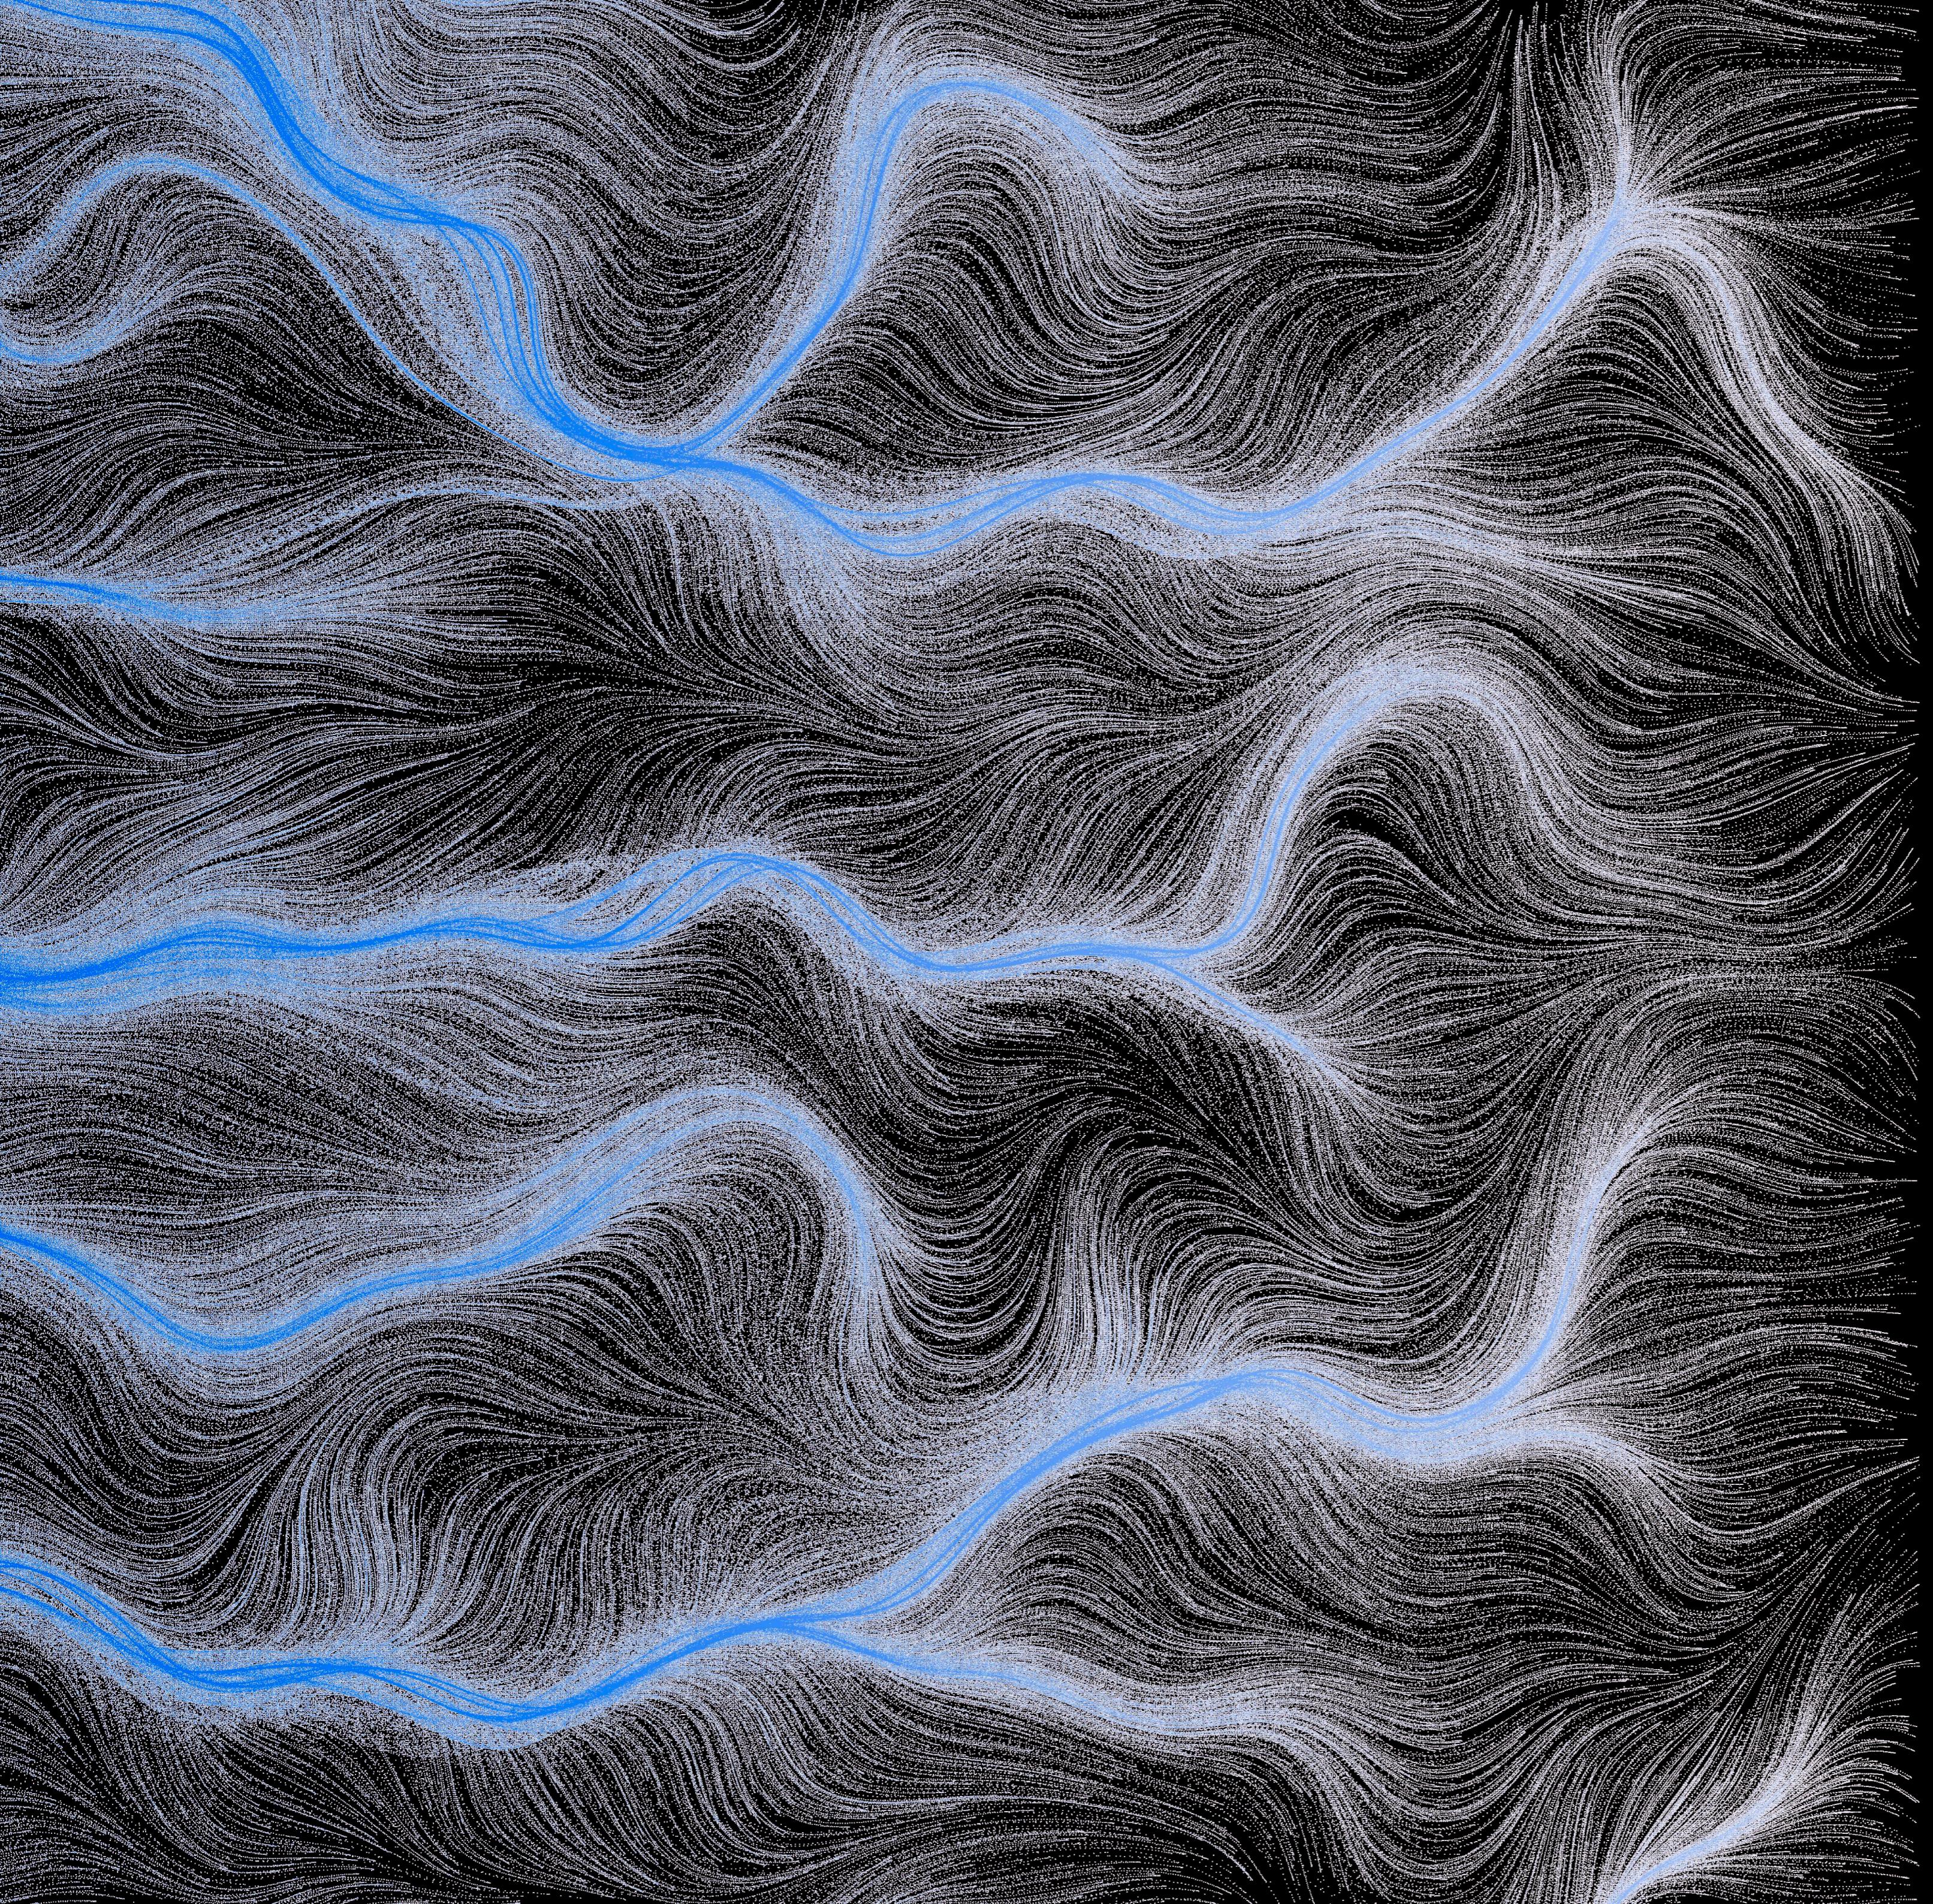

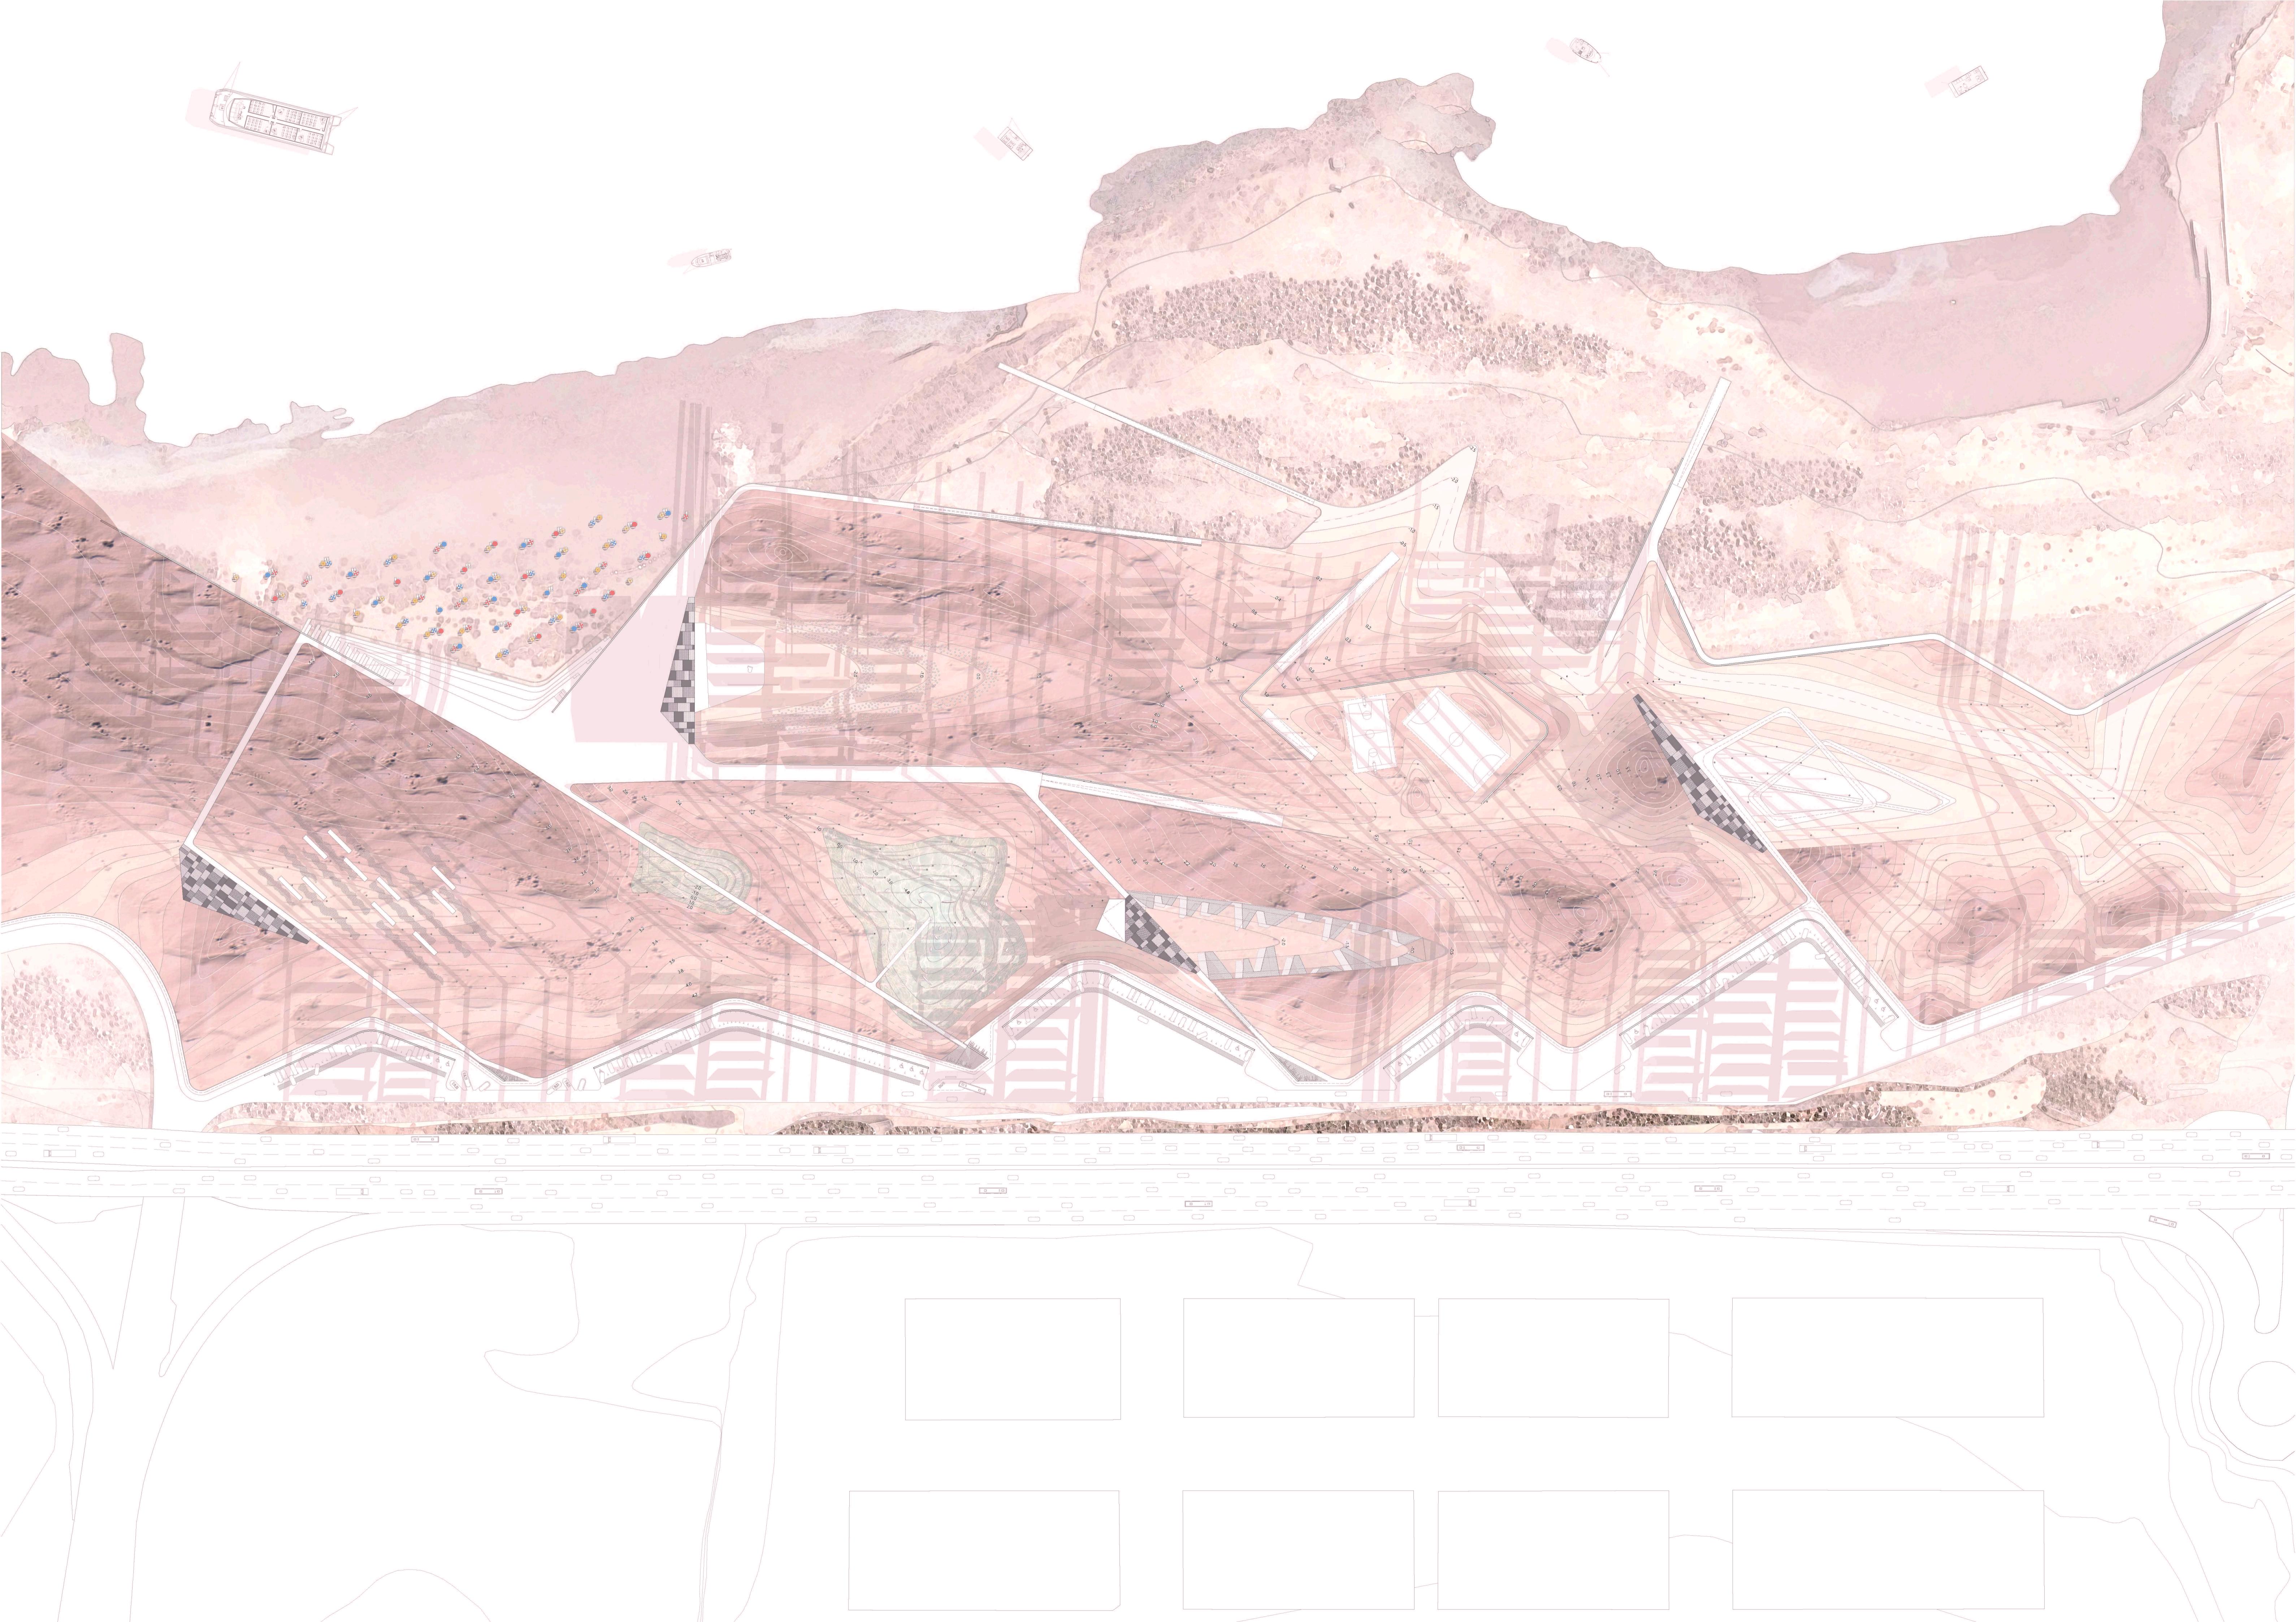


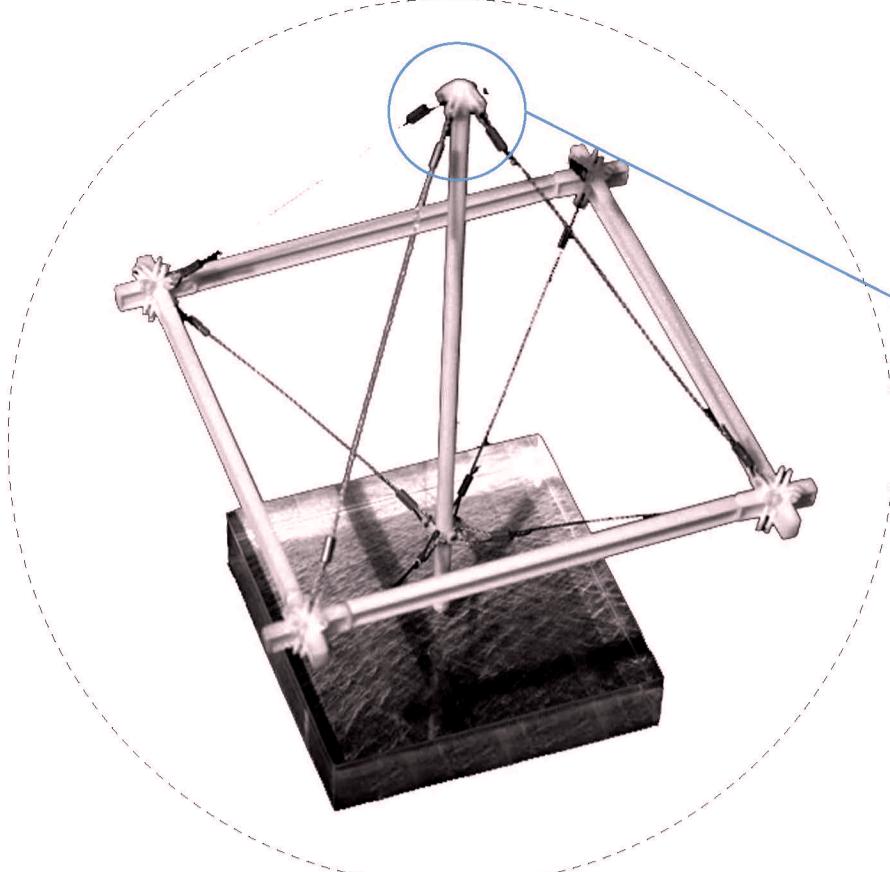


SOPORTE TENSEGRITY

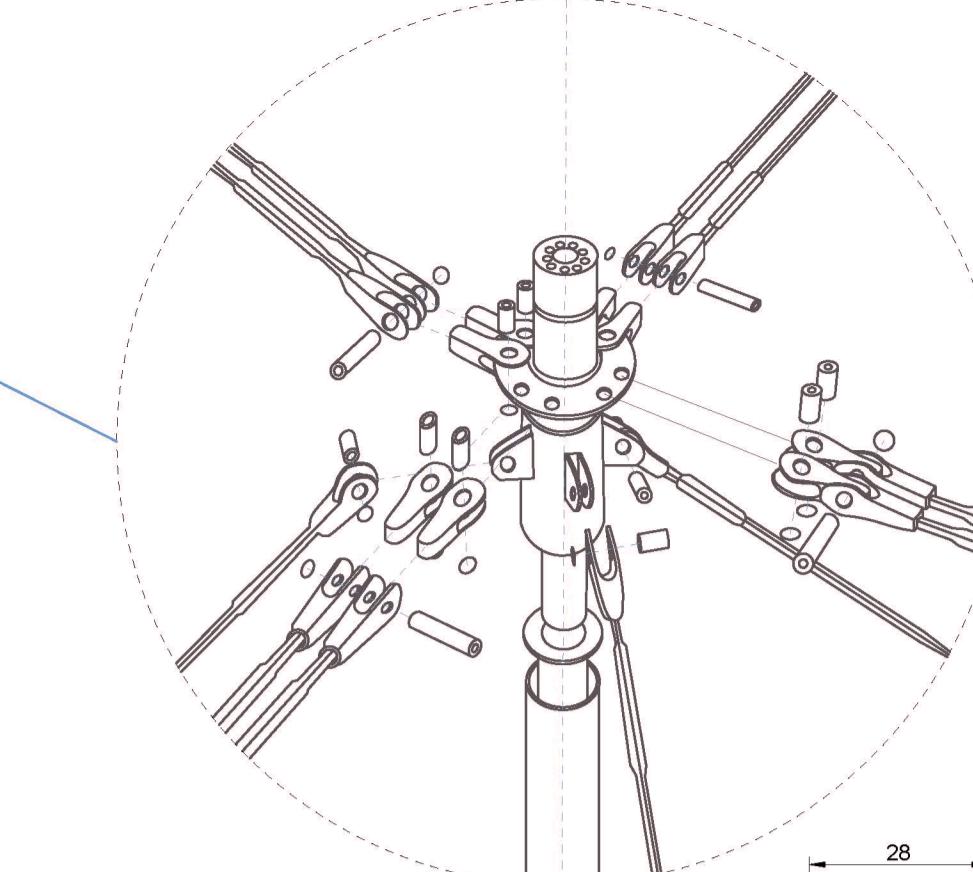

NUDO SUPERIOR

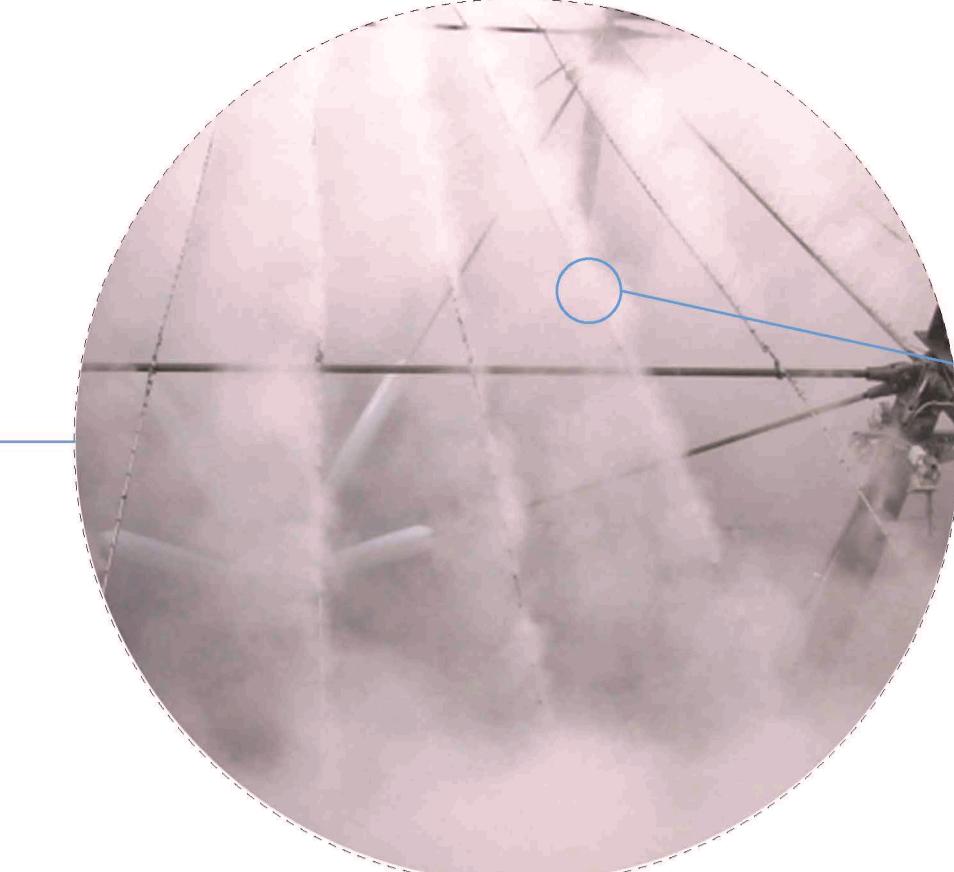






RED DE ASPERSORES

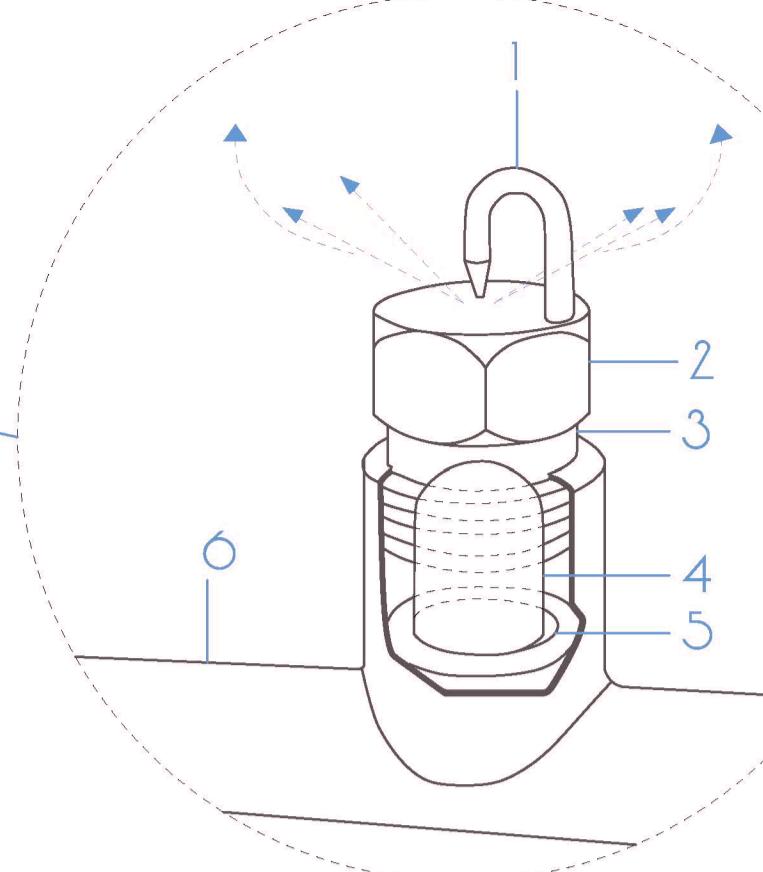

1 PERO DE IMPACTO  
2 BOQUILLA  
3 ADAPTADOR  
4 FILTRO  
5 ANILLO DE SELLADO  
6 TUBO DE ACERO INOXIDABLE




ASPERSOR DE IMPACTO

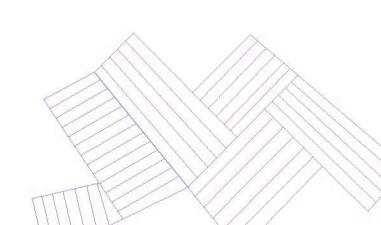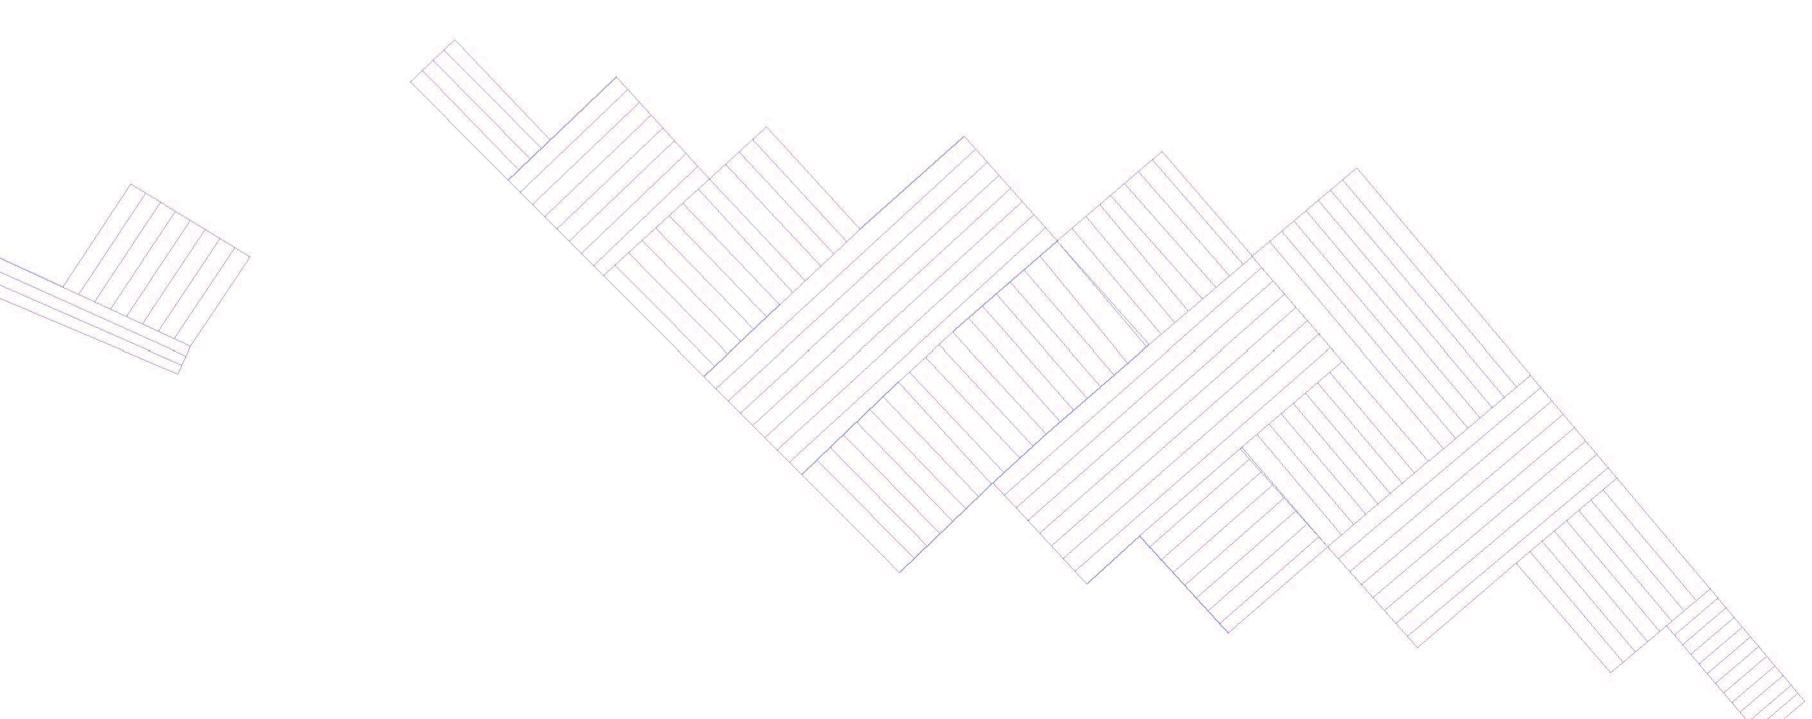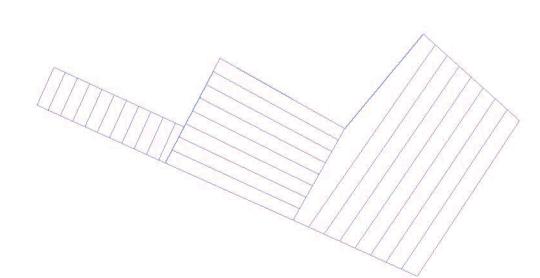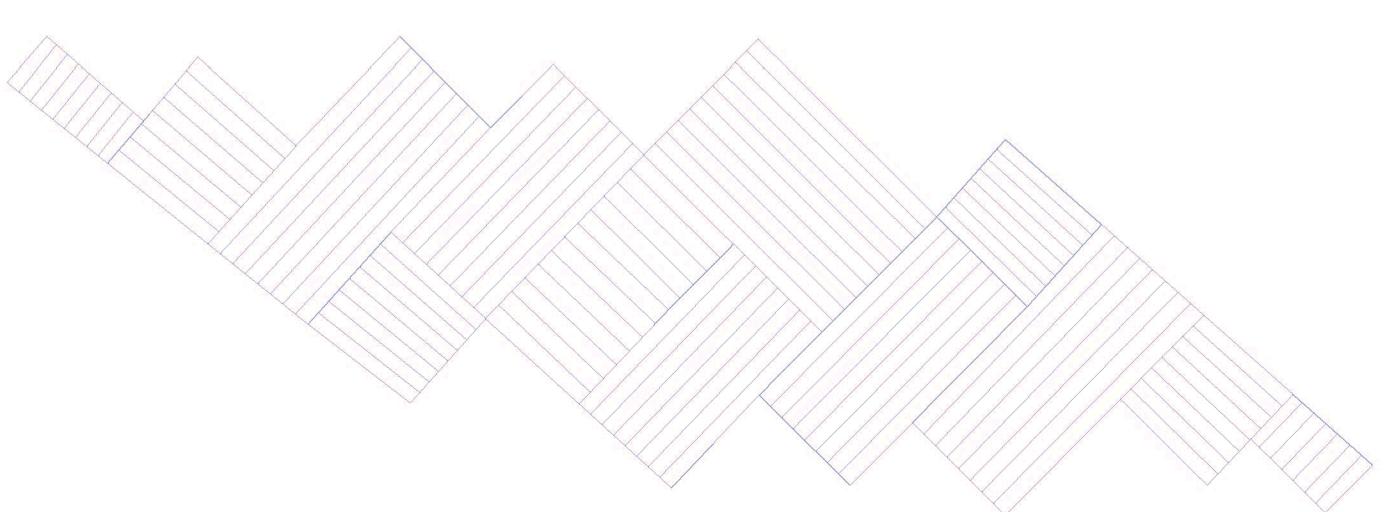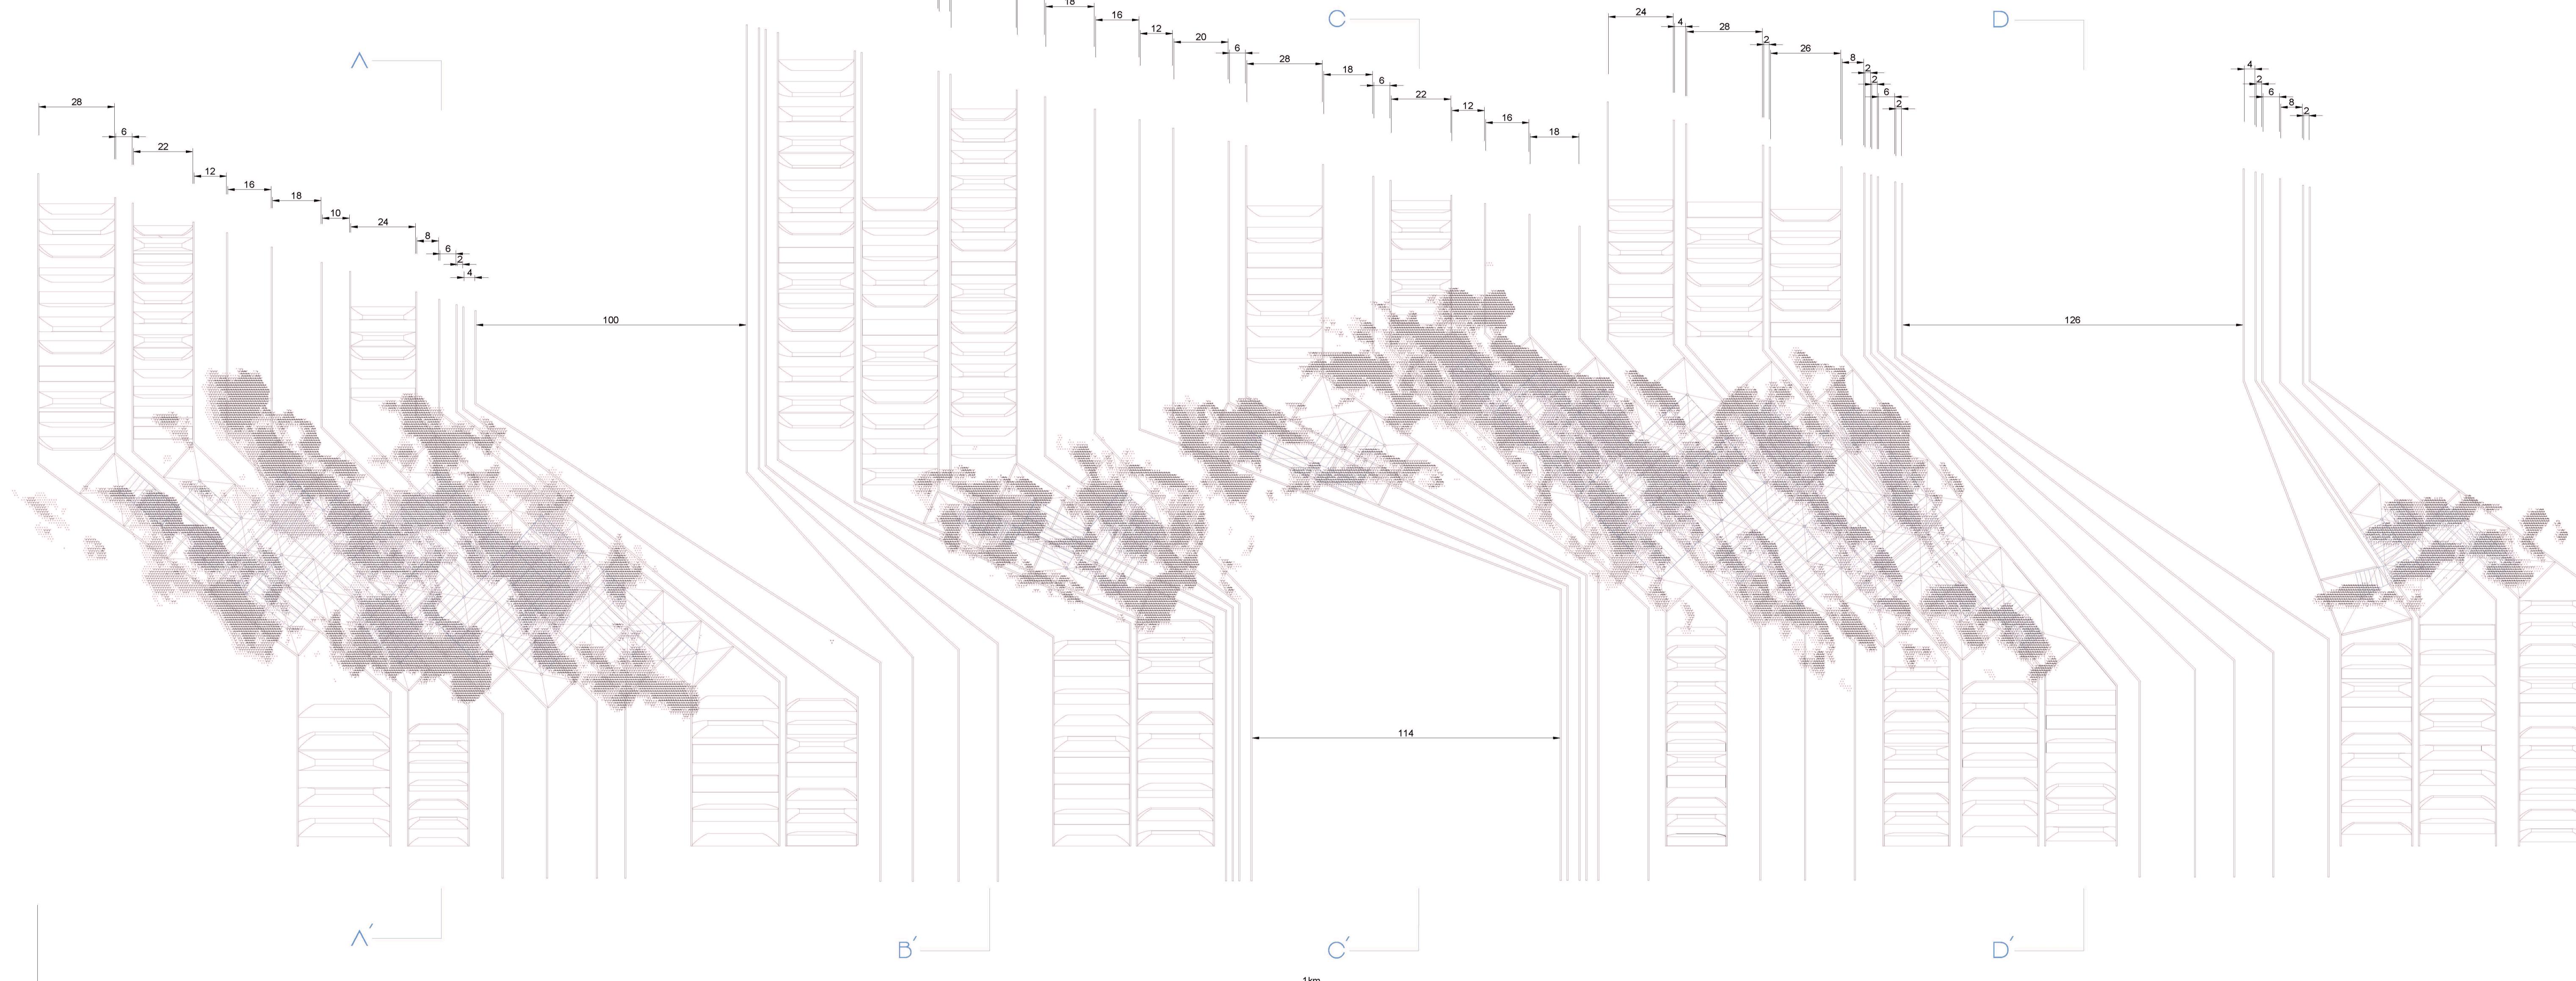

RED DE ASPERSORES


A-A'

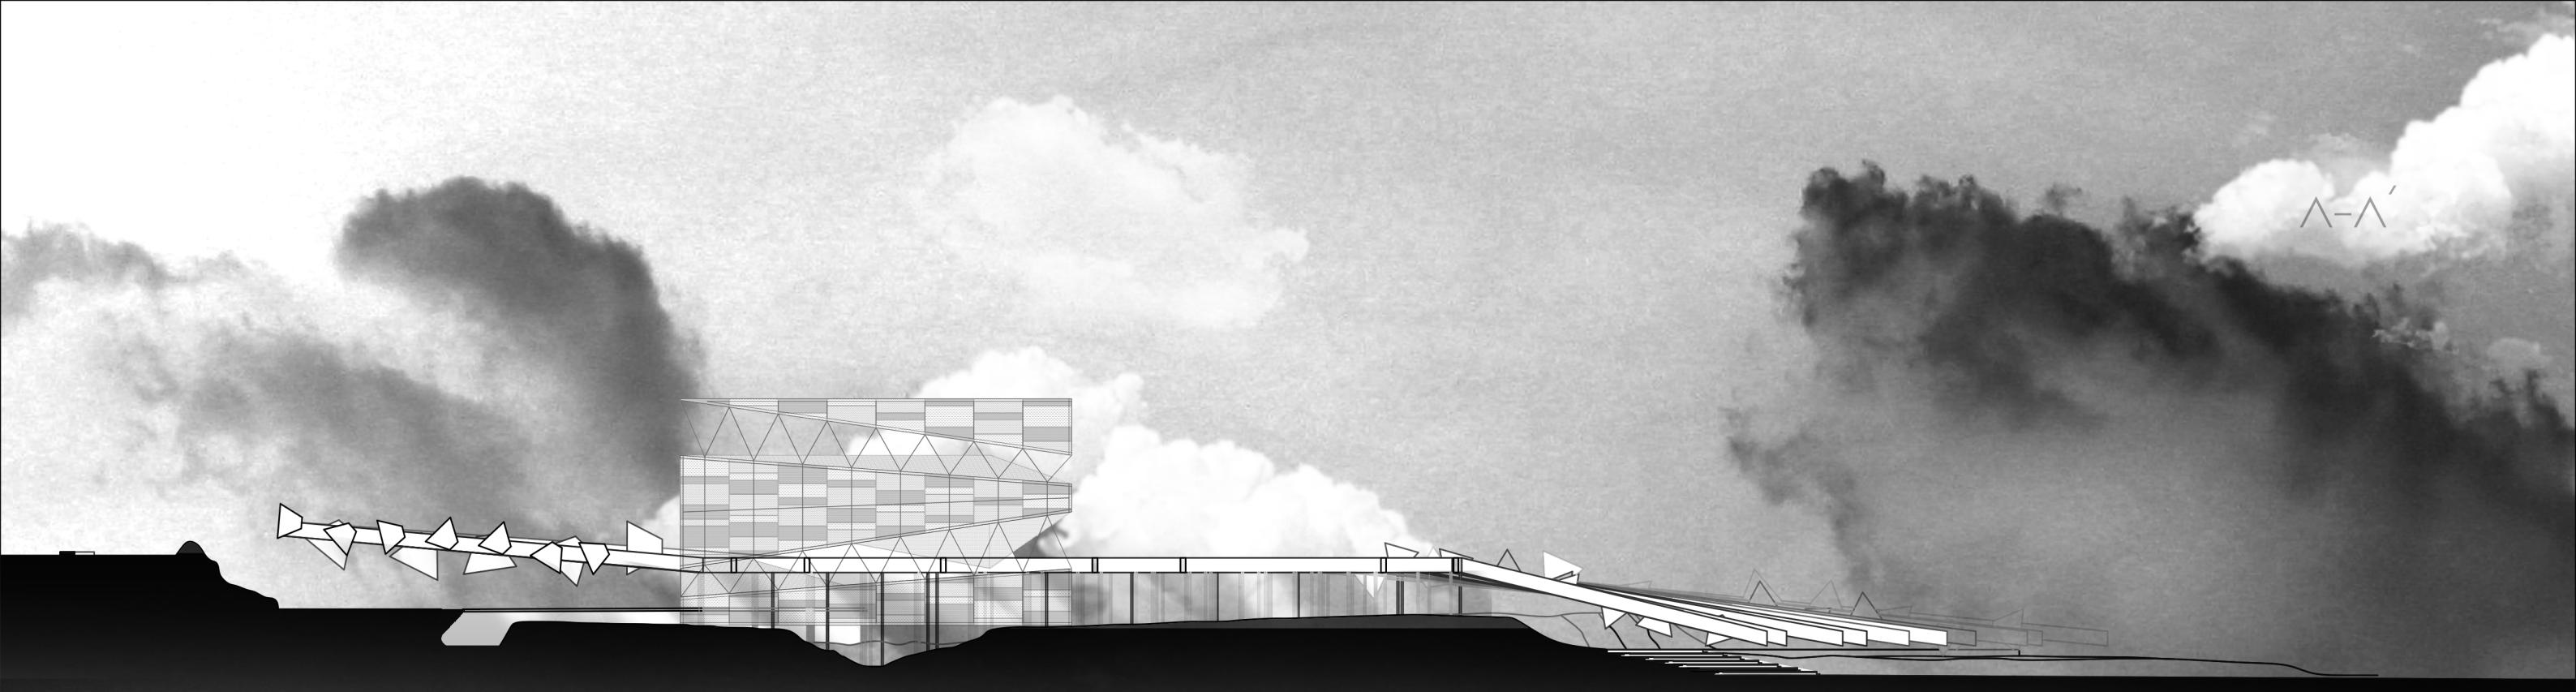

B-B'


















C-C'

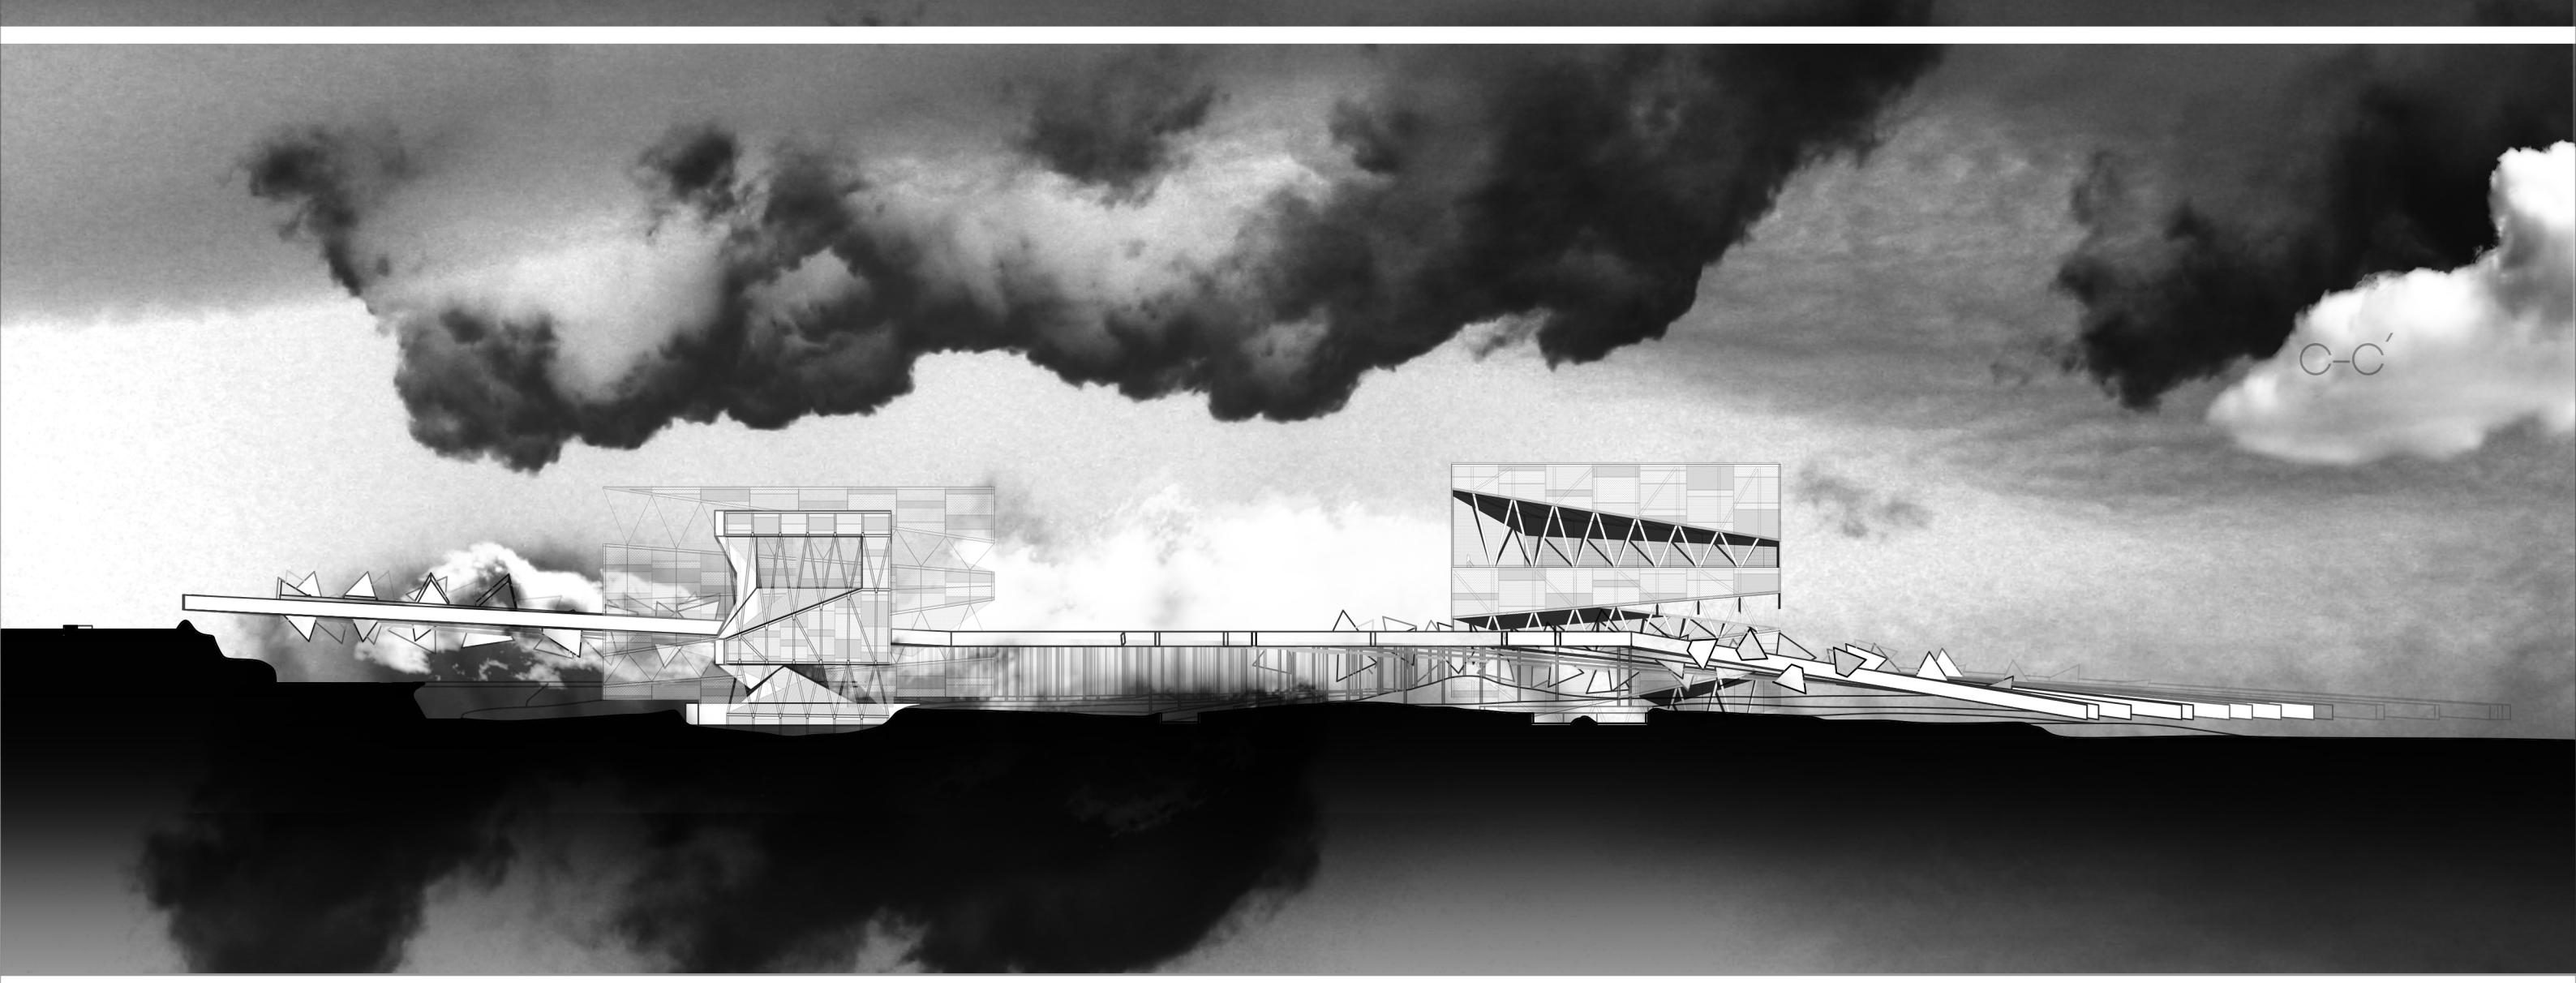



D-D'











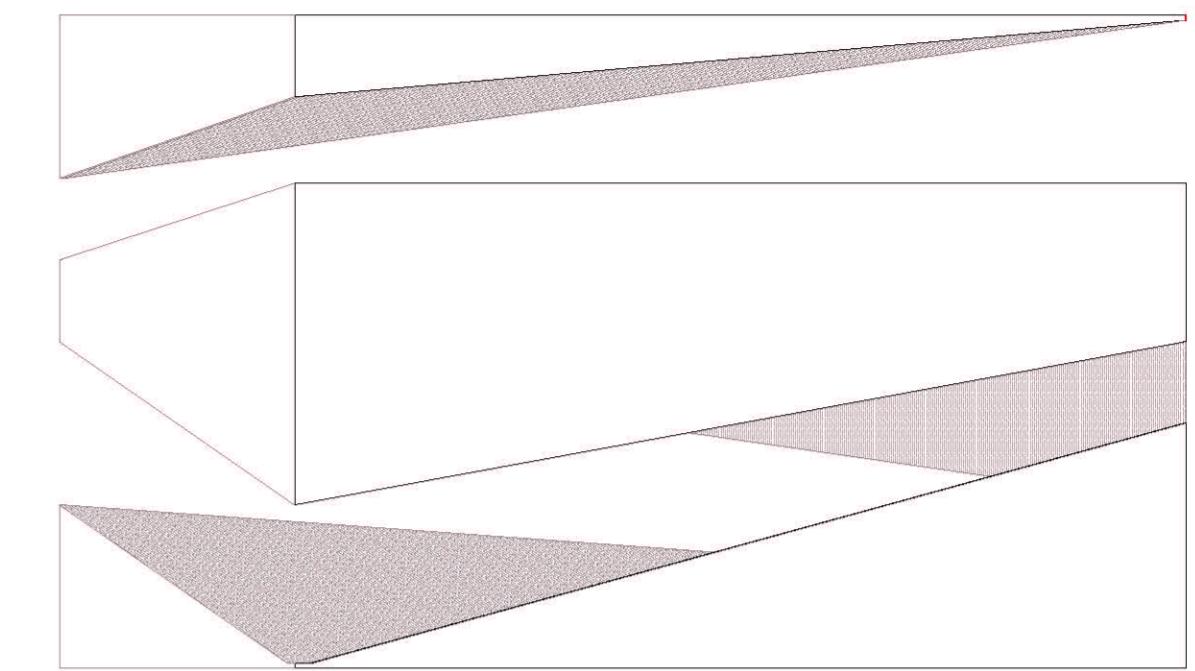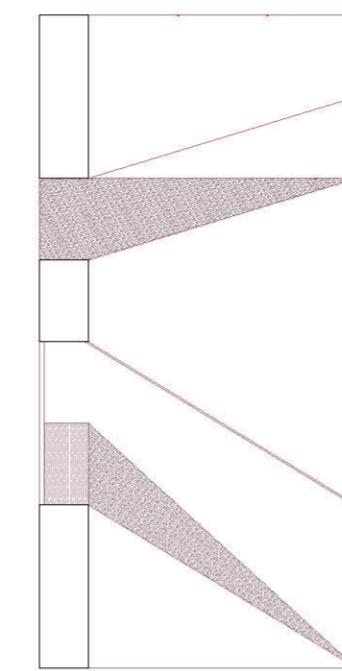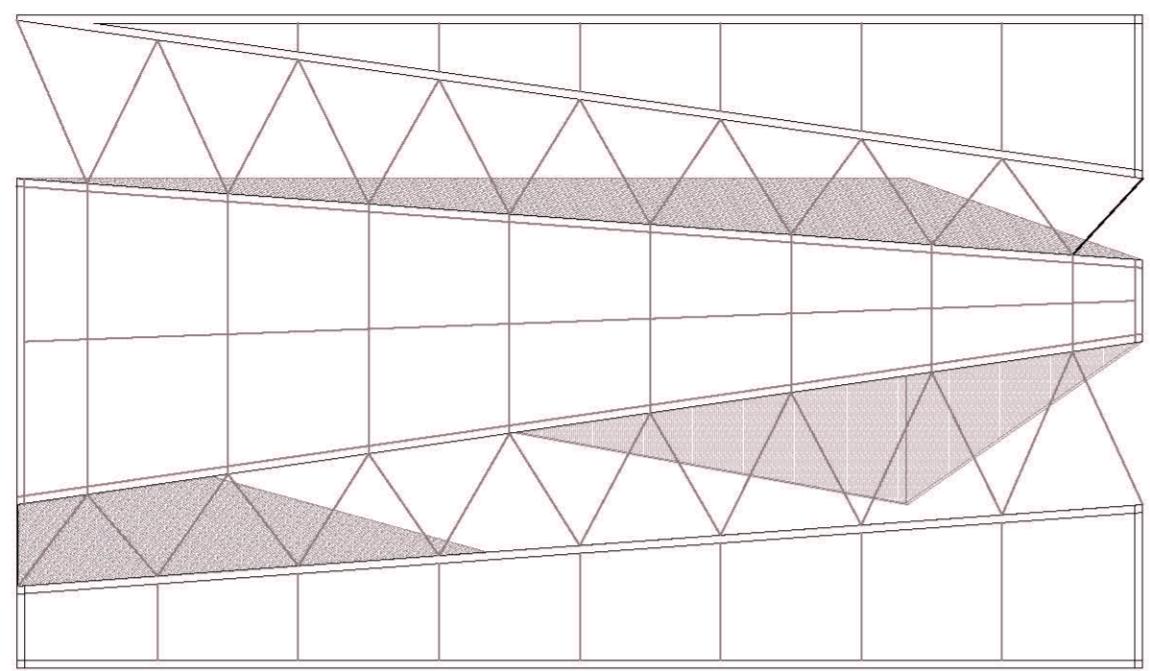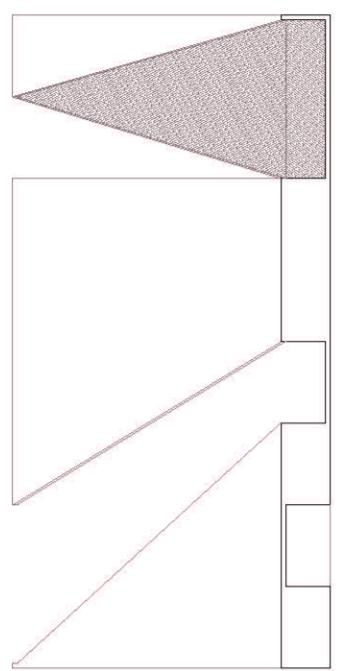

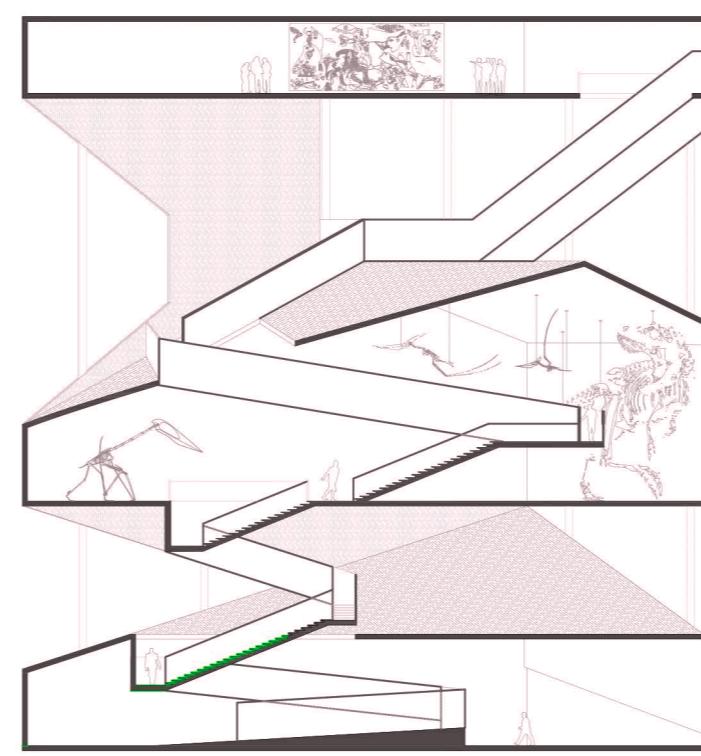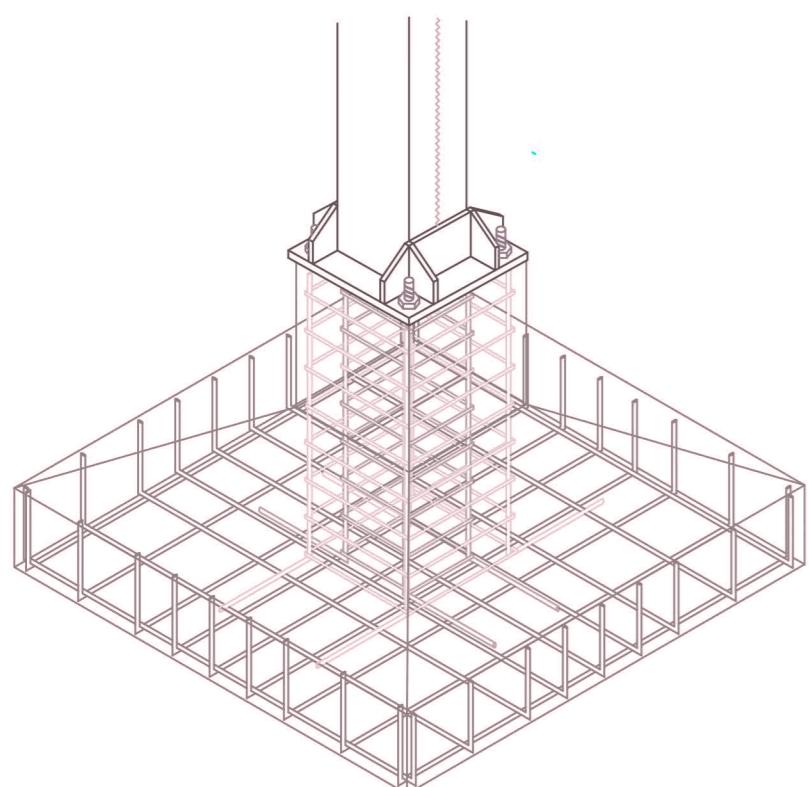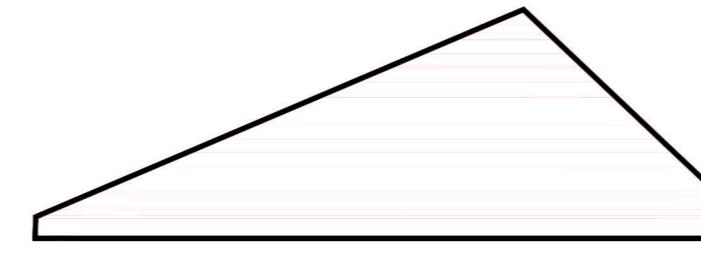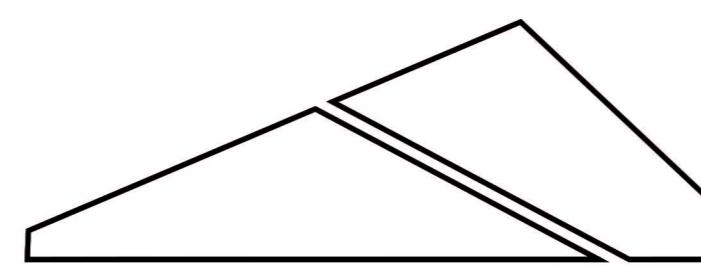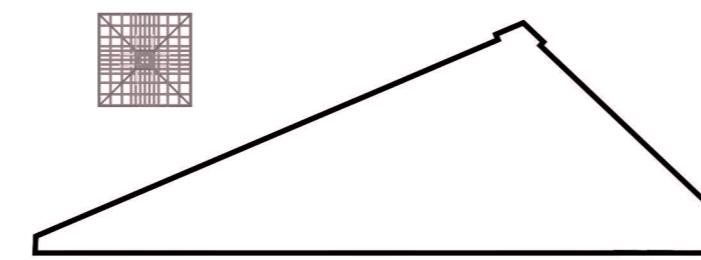
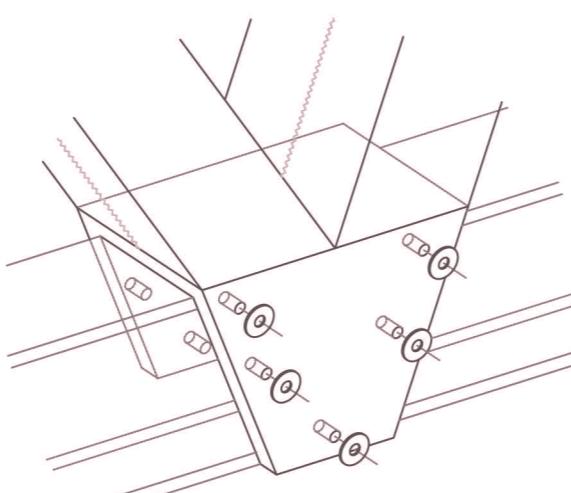
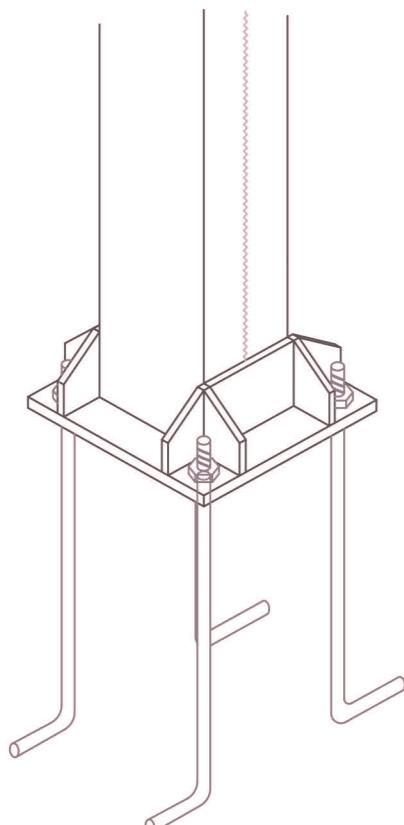
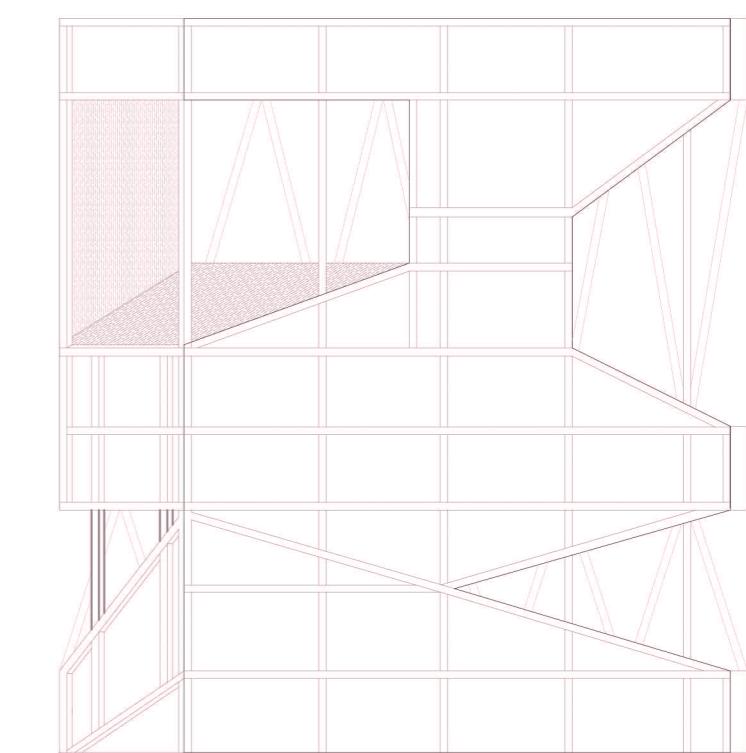
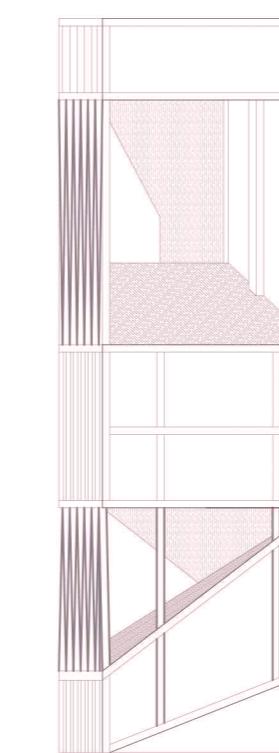
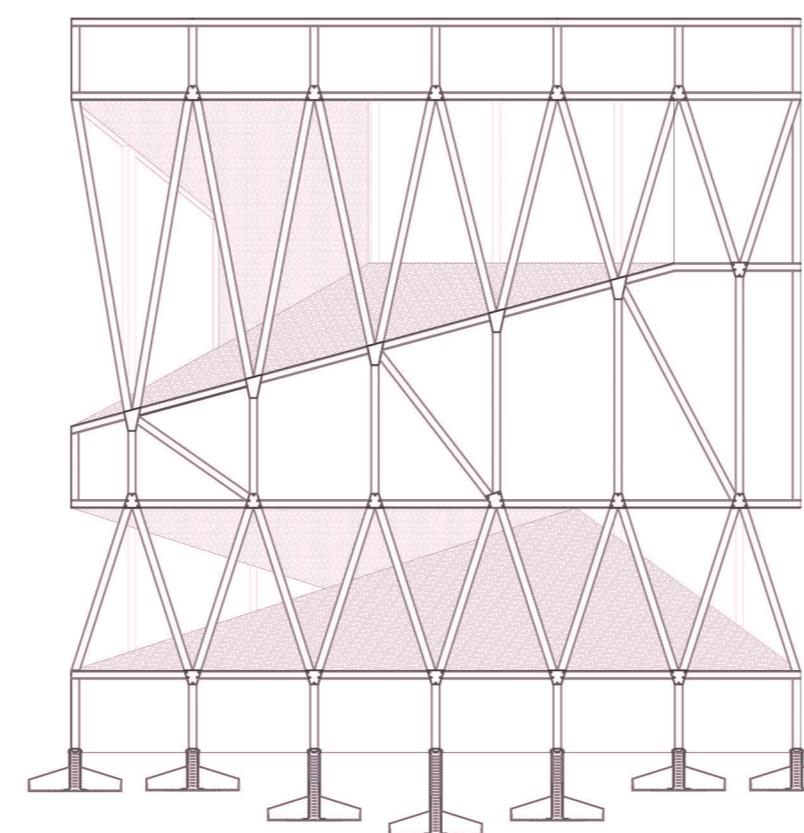
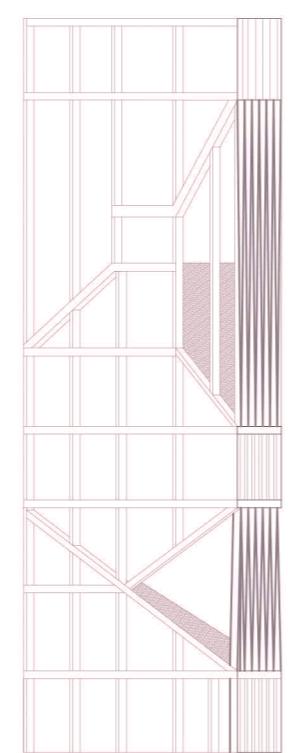



1. Zapata de HA-30
2. Hormigón de limpieza
3. Junta de dilatación de polietileno expandido
4. Encachado
5. Presolera de hormigón en masa
6. Lámina asfáltica de oxiásfalto armada con fibra de poliéster y adherida con soplete
7. Solera de HA de retracción moderada
8. Aislamiento térmico en panel rígido de poliestireno extruido 4 cm
9. Mortero de cemento
10. Pavimento interior autonivelable si-kafloor color gris
11. Placa de anclaje de acero S275
12. Doble perfil UPN unidos mediante soldadura oxígeno-acetileno homogénea
13. Rastrel extruido de aluminio galvanizado.
14. Placa de aluminio para sujeción de panel
15. Aluminio tornasolado

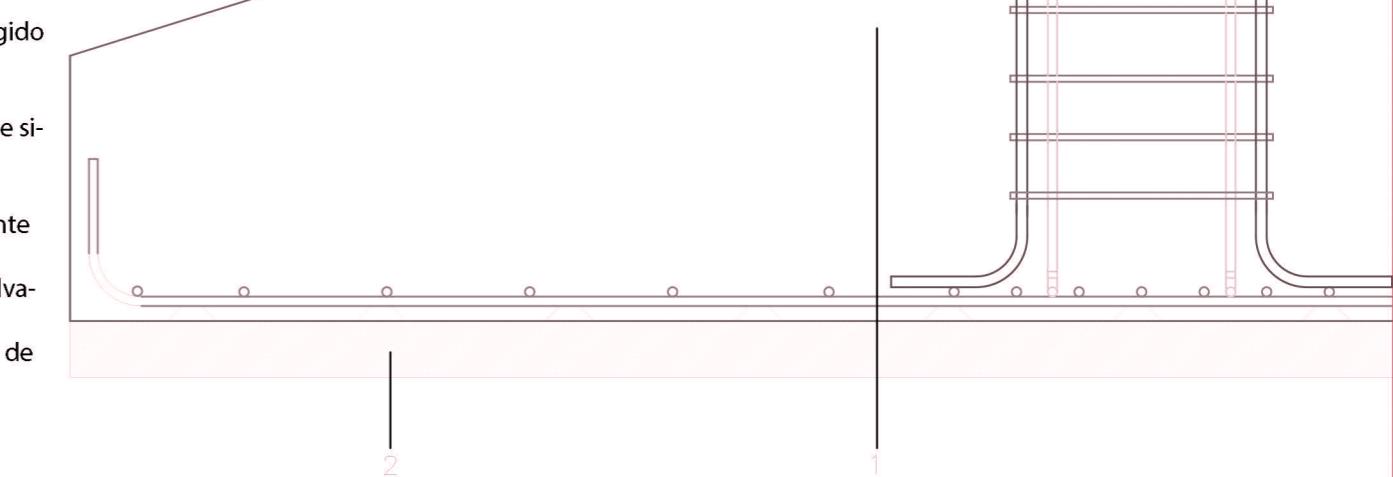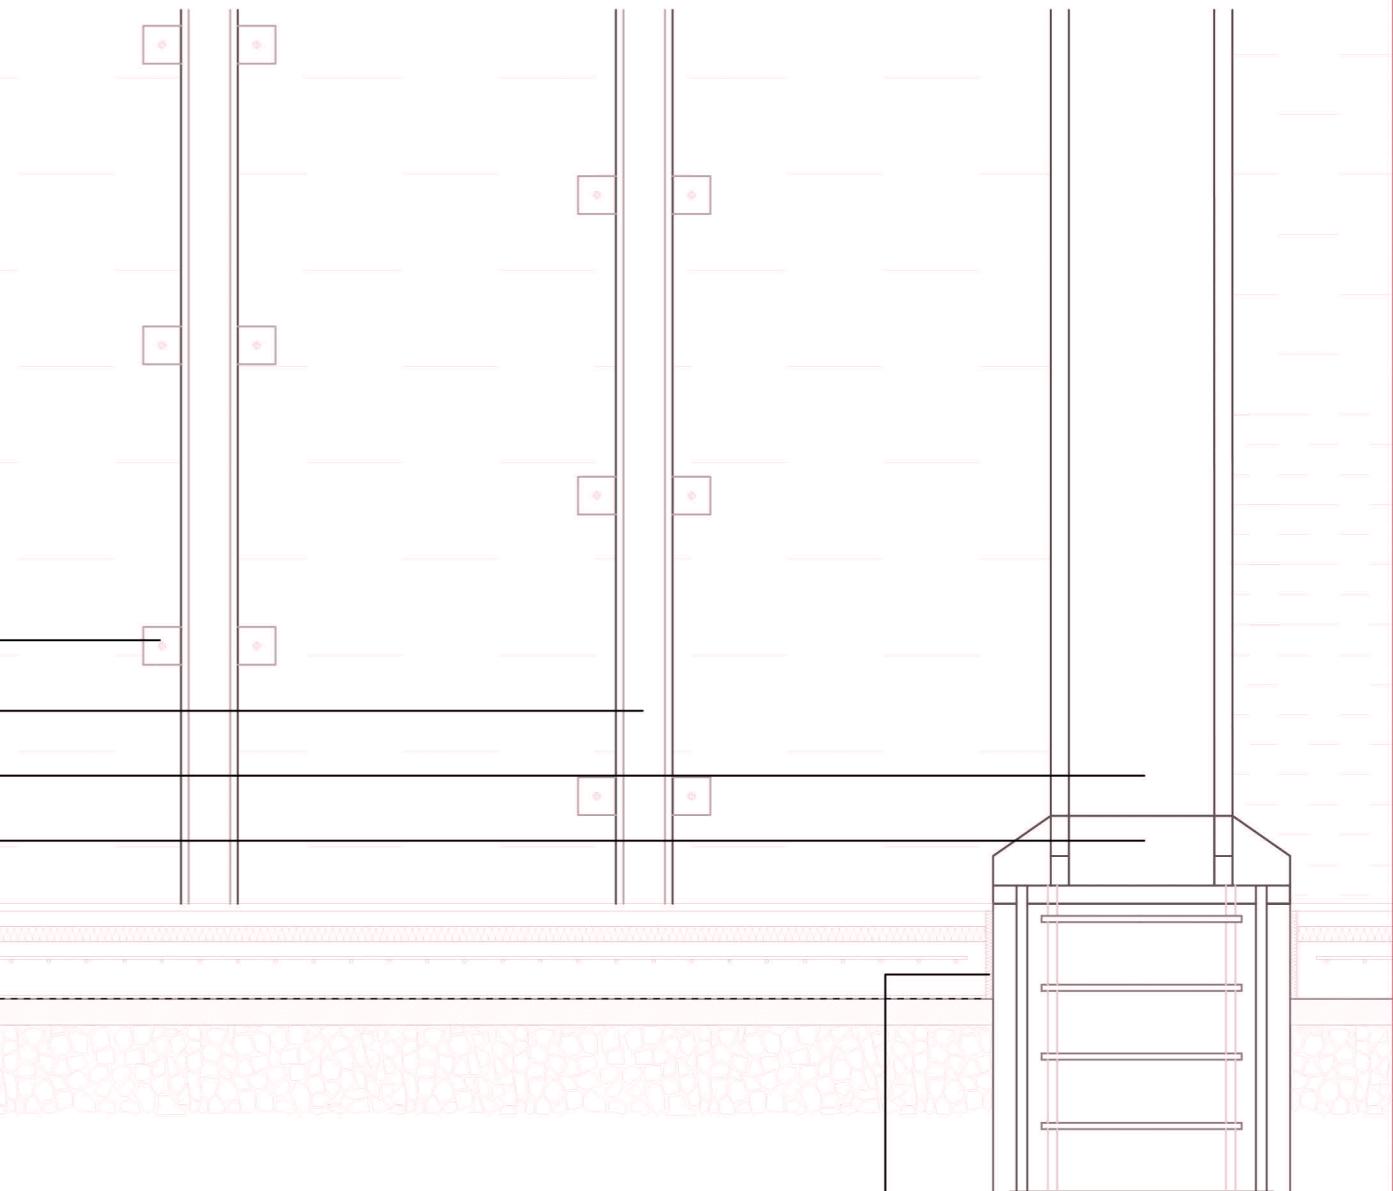

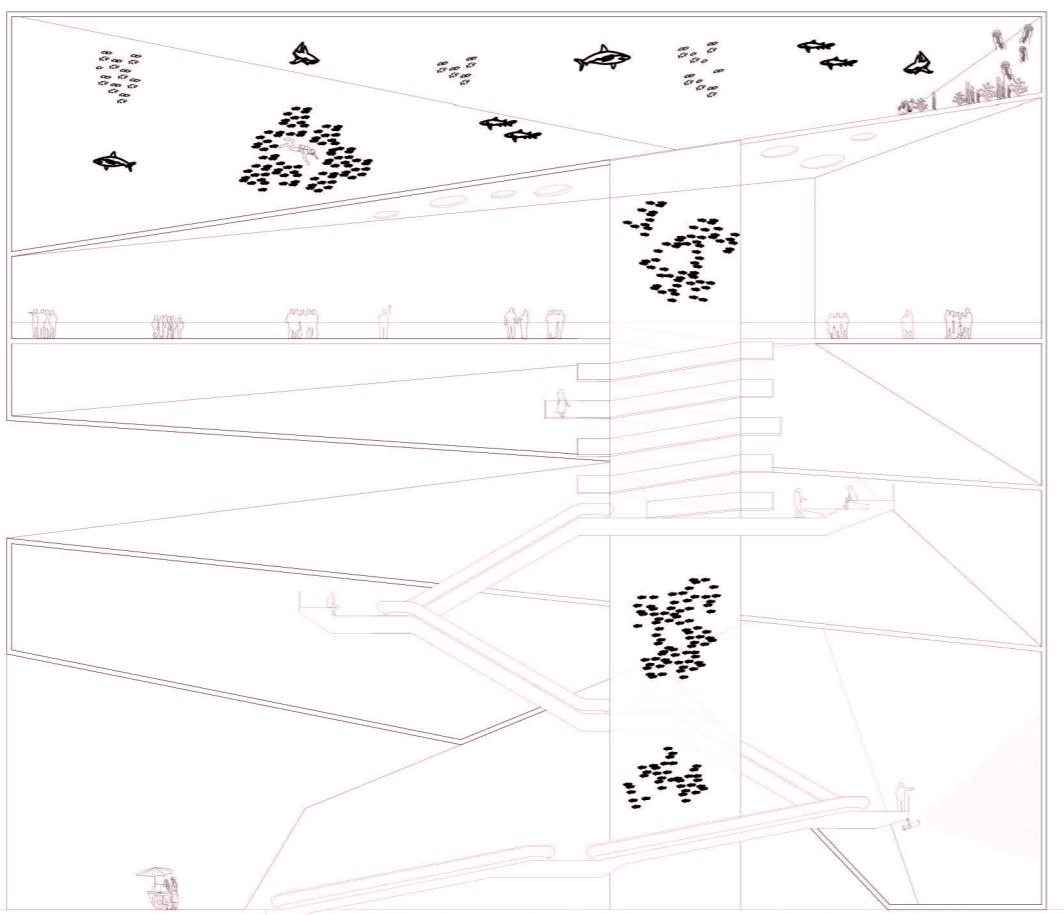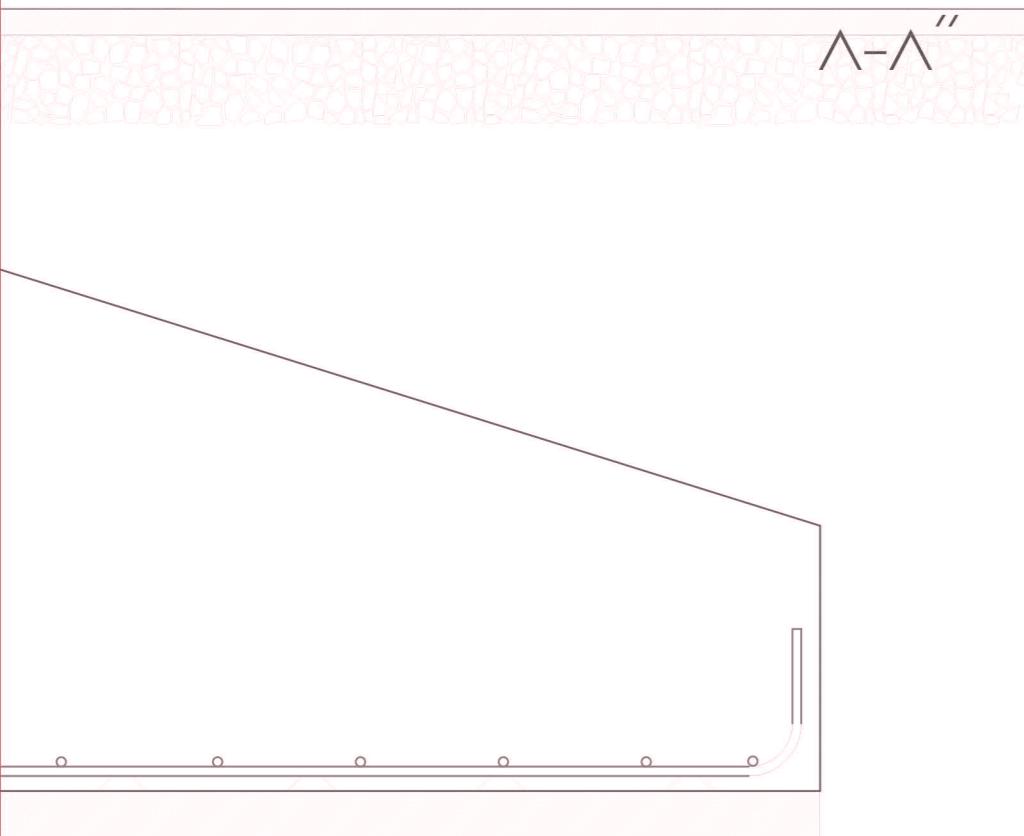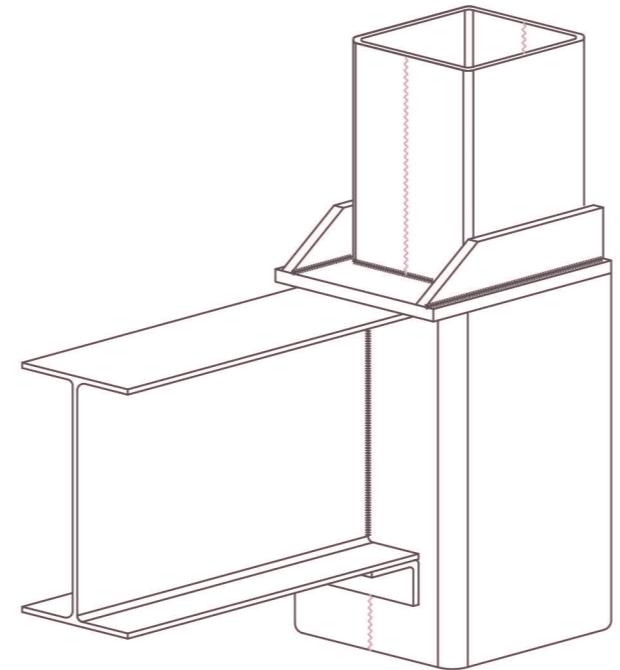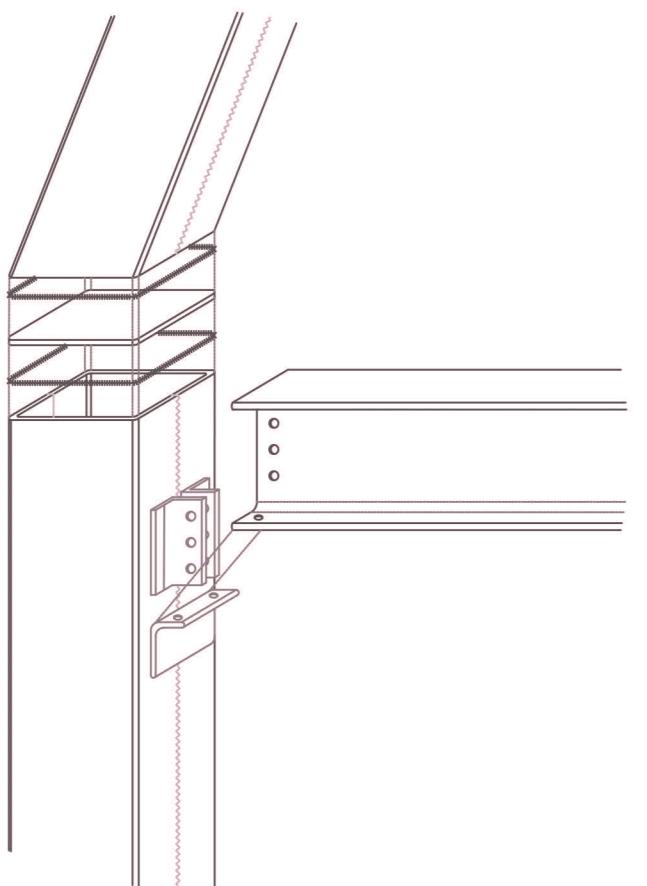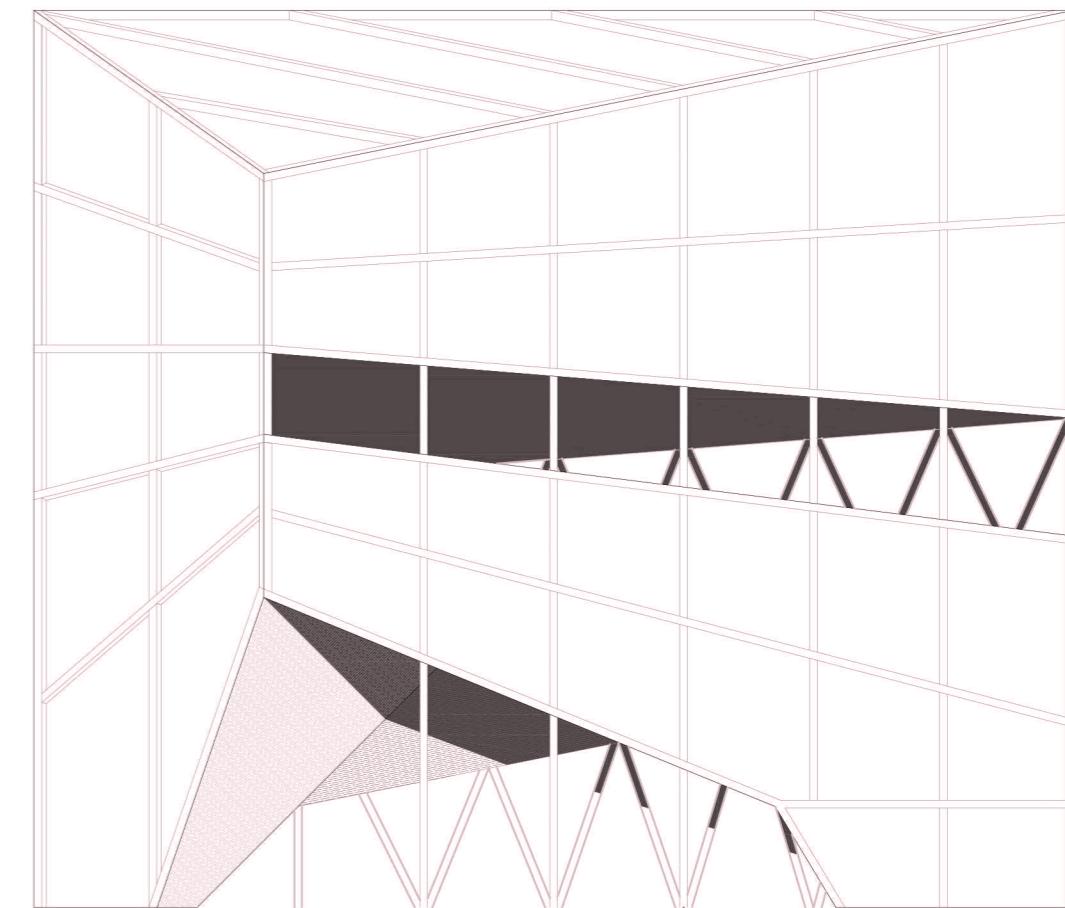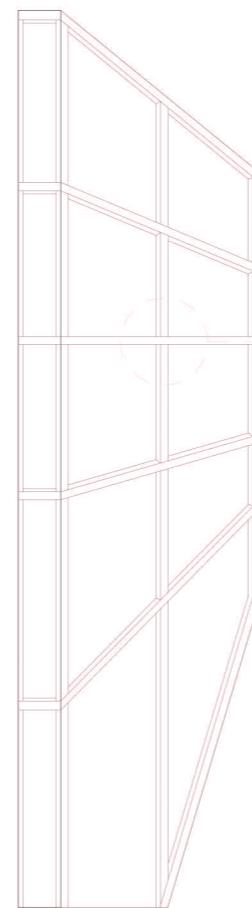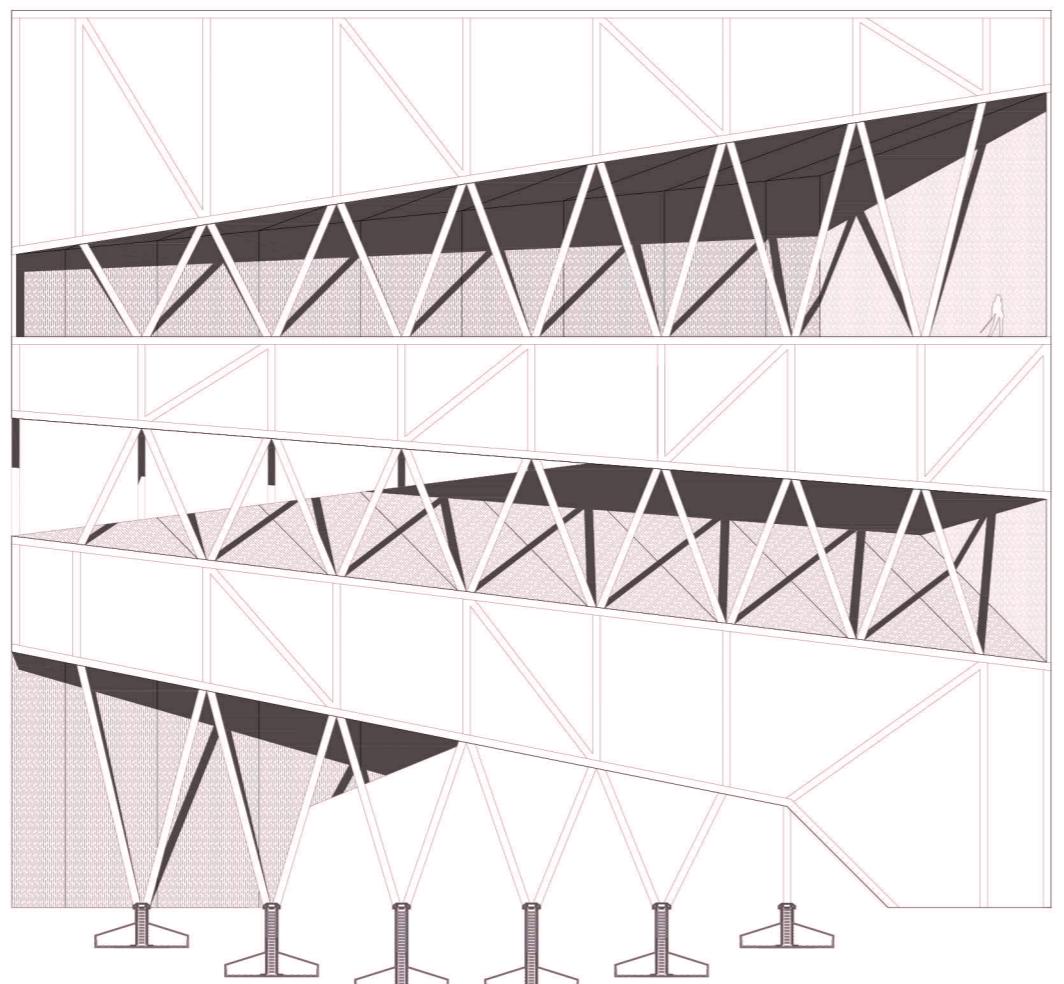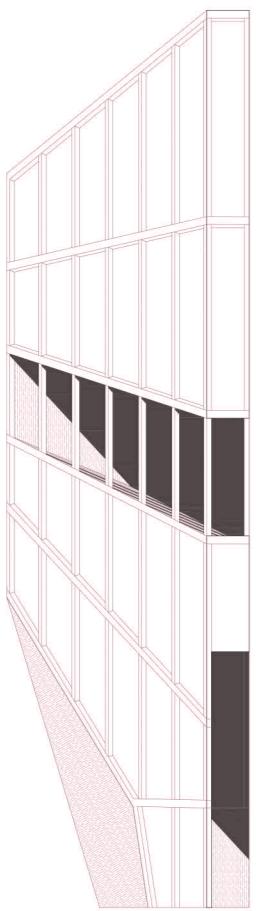

1. 12. Doble perfil UPN unidos mediante soldadura oxígeno acero homogénea
2. Rastrel extruido de aluminio galvanizado.
3. Placa de acero inoxidable, sujeción de rastrel al doble UPN
4. Placa de transición de acero S 275
5. Placa de aluminio para sujeción del panel de aluminio
6. Aluminio tornosolado
7. Viga void
8. Perfiles metálicos para refuerzos del canalón dispuestos cada 1,50 m
9. Perfil de acero inoxidable para sujeción del vidrio
10. Canalón de acero inoxidable
11. Vidrio laminado stadip con acristalamiento 10+10 mm
12. Albardilla aligerada y perforada para remate en cubierta
13. perfil de chapa grecada de acero
14. Capa de compresión del forjado de HA-25
15. Formación de pendiente de HM-25
16. Lámina asfáltica de oxiásfalto armada con fibra de poliéster y adherida con soplete
17. Pavimento de paneles de GRC
18. Soporte regulable rosado (plot) fabricado en polipropileno separados cada 50 cm.

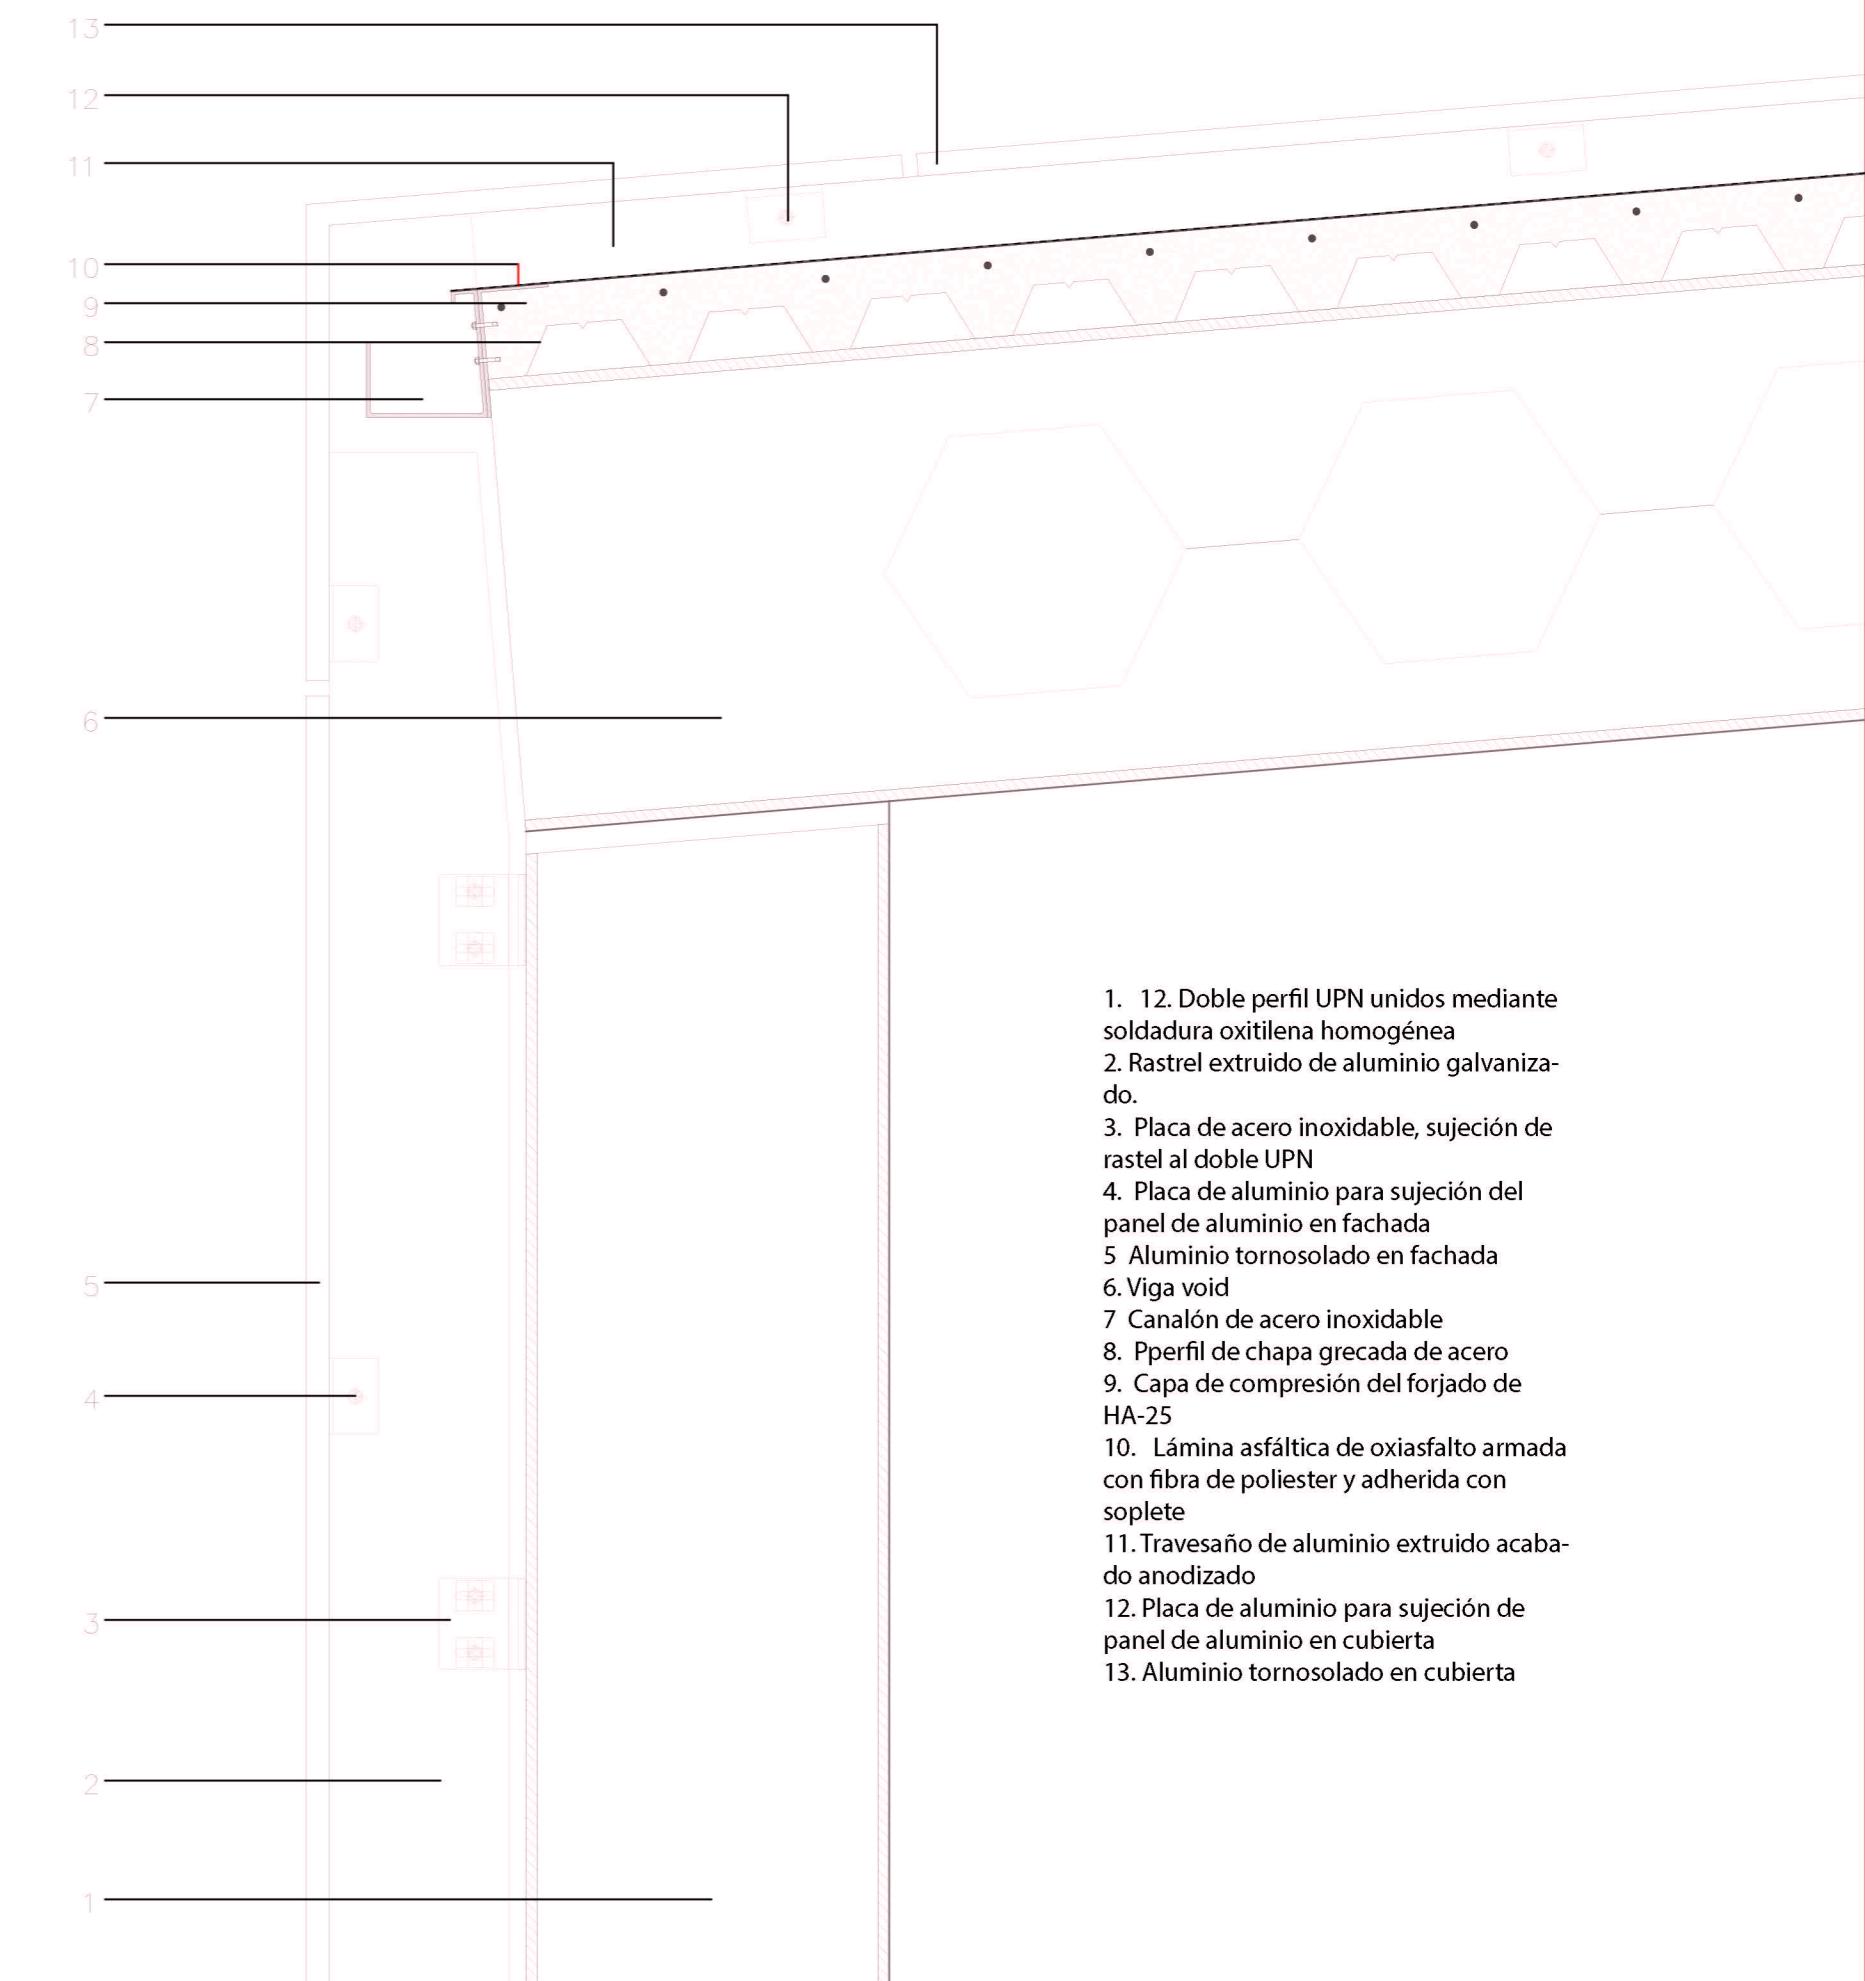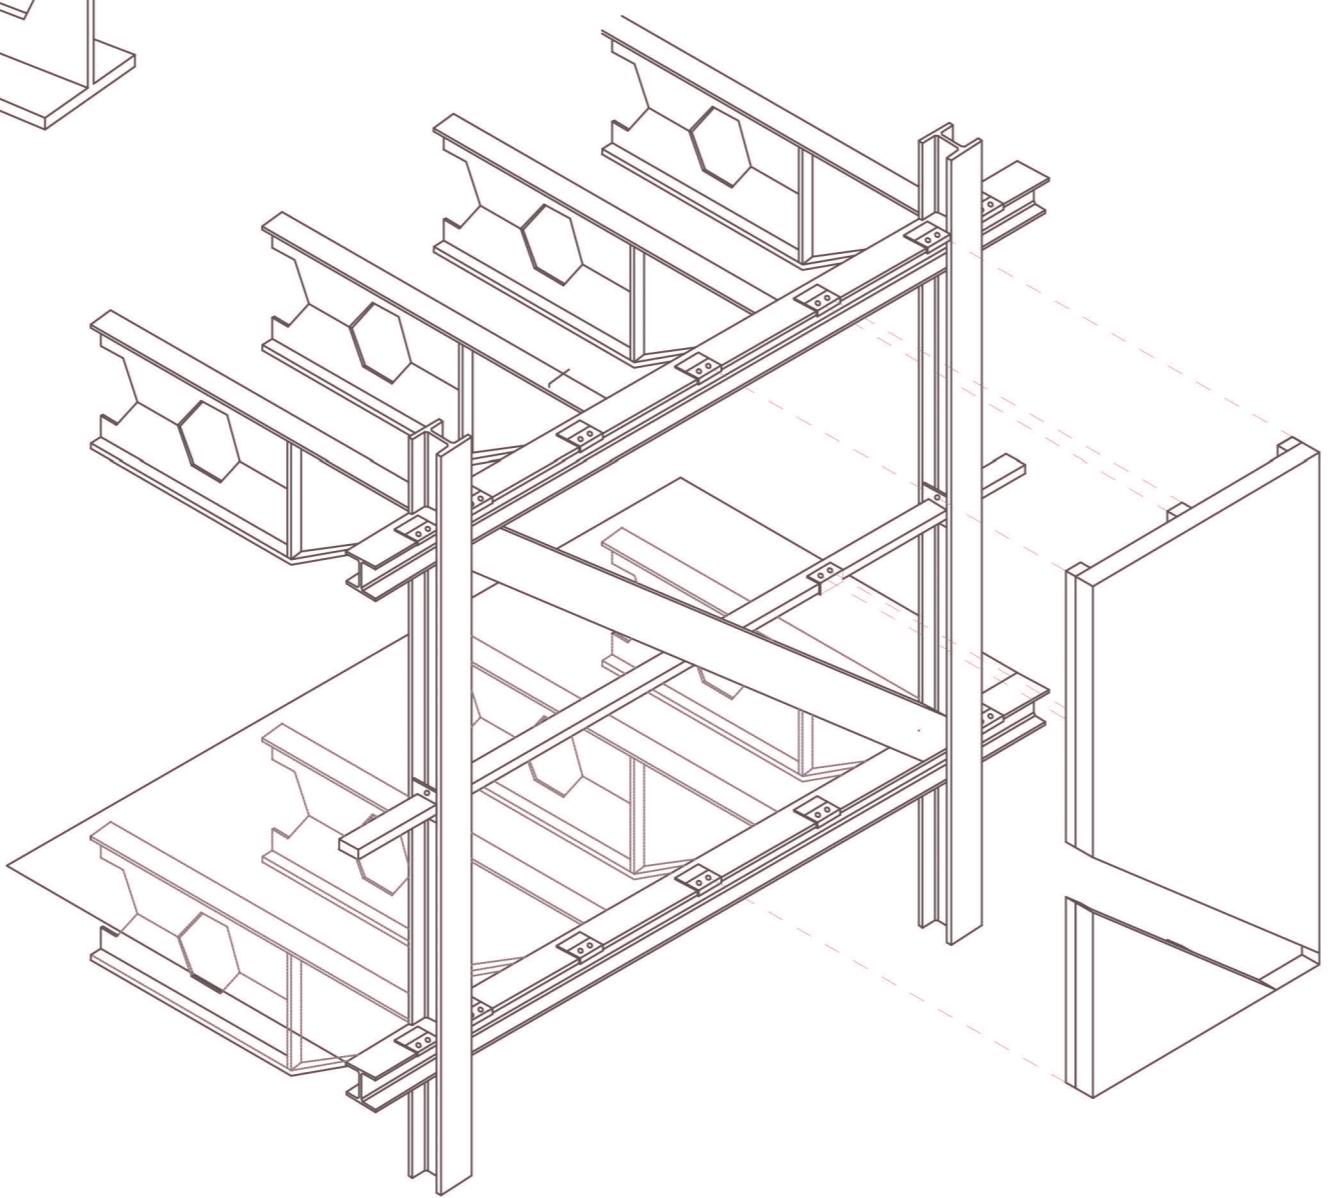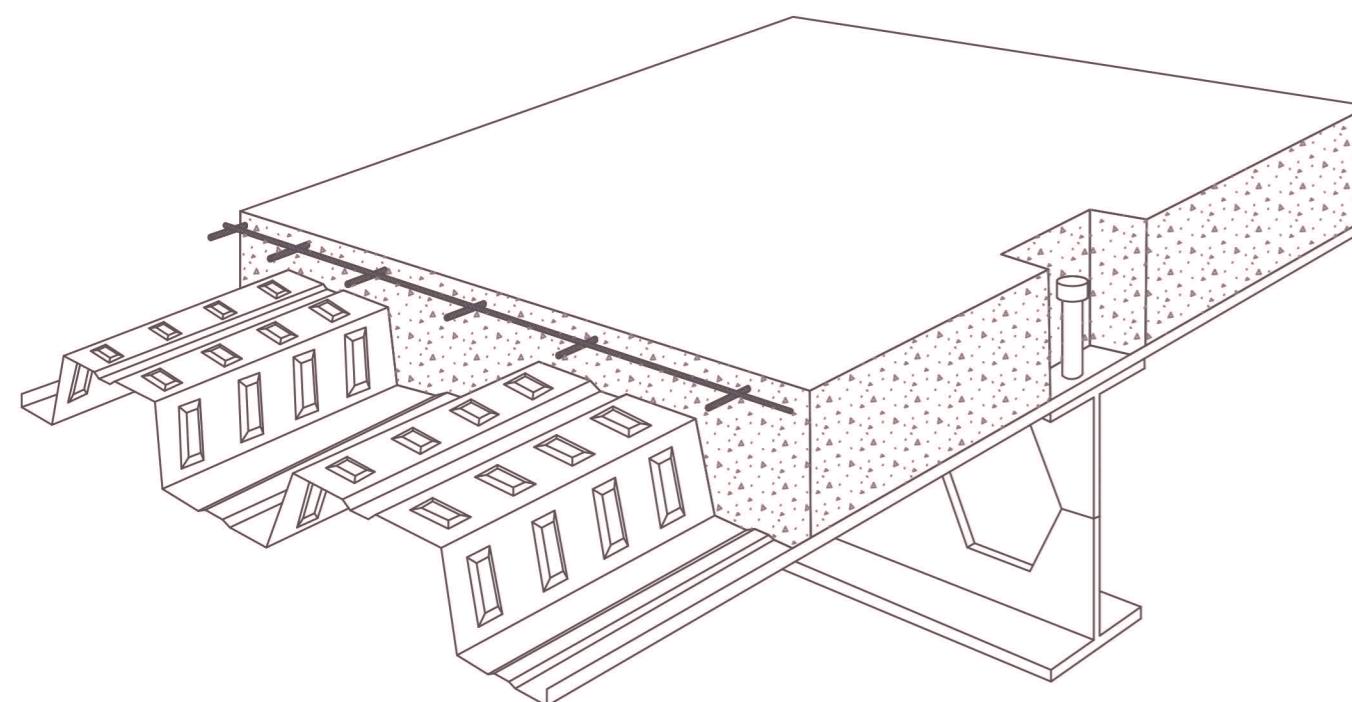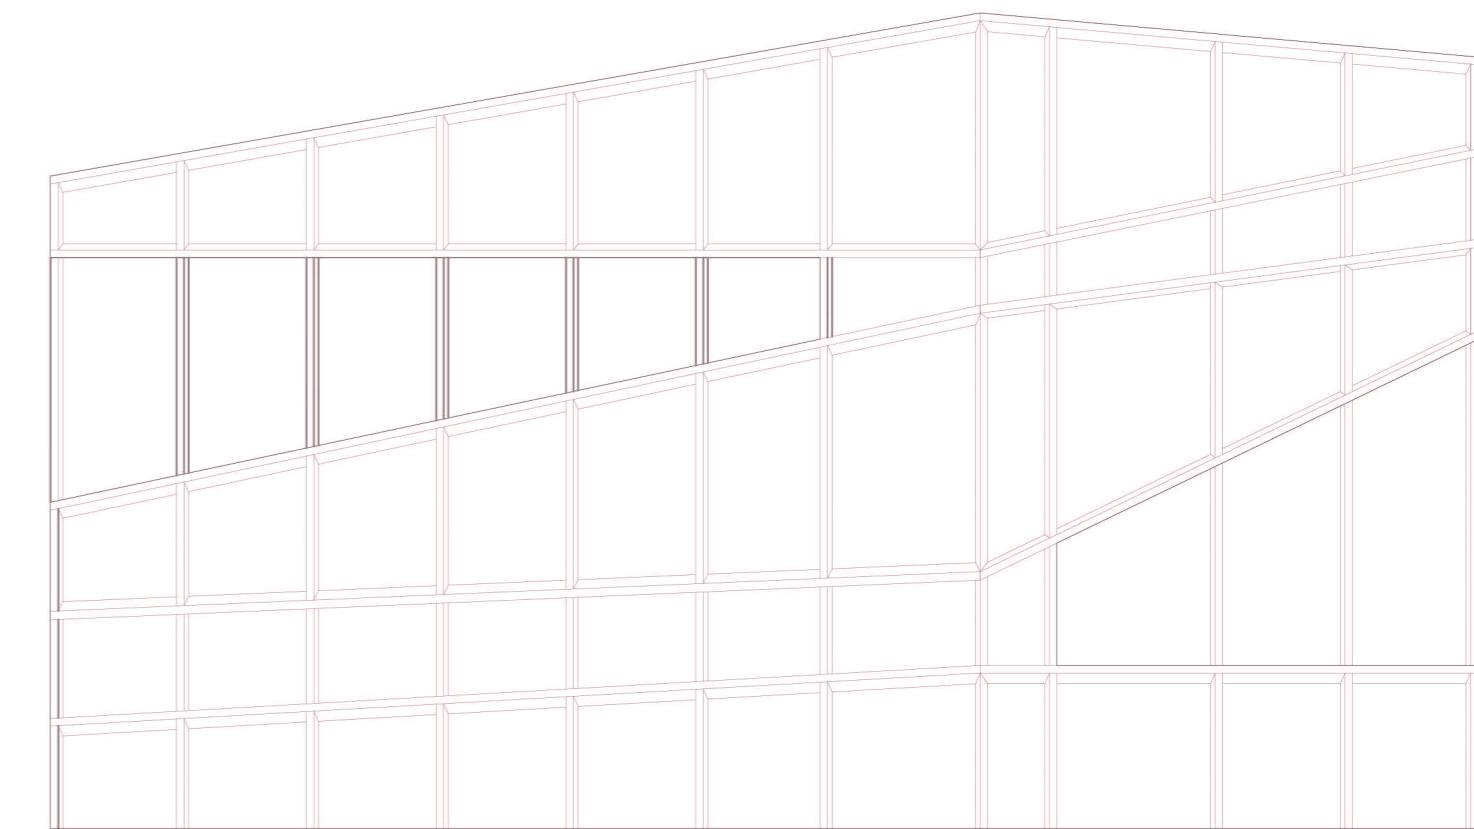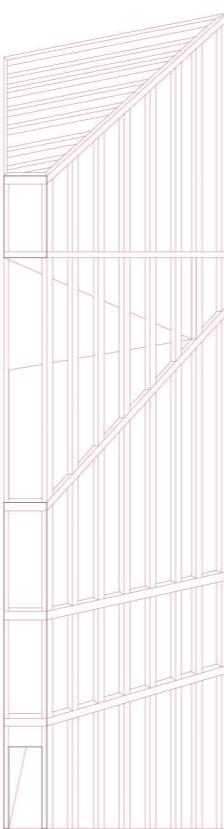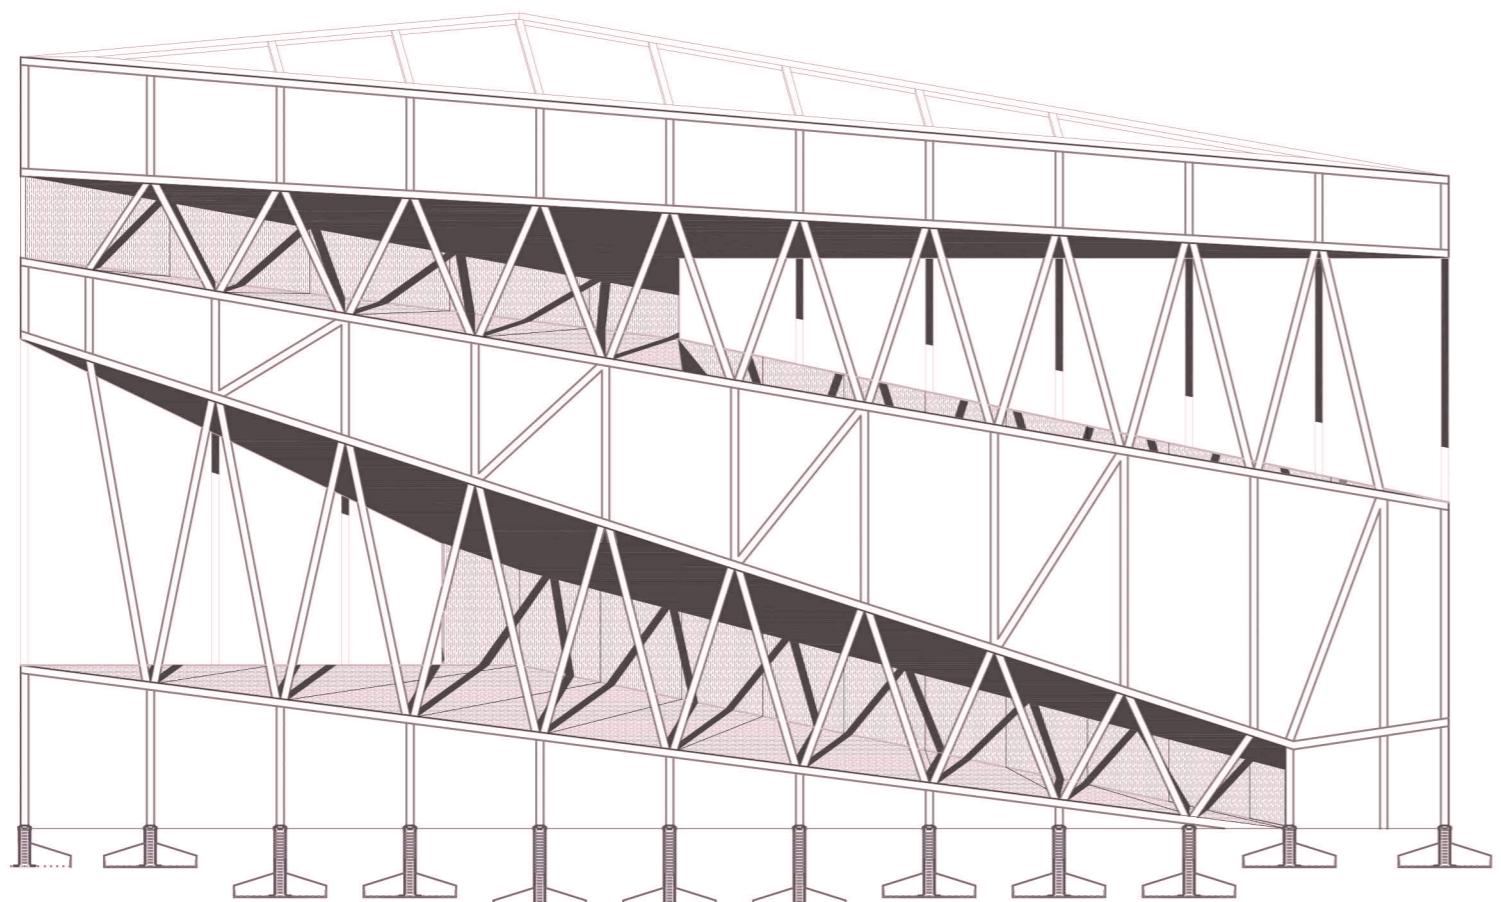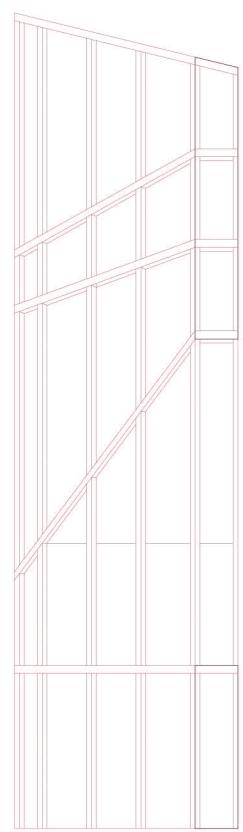


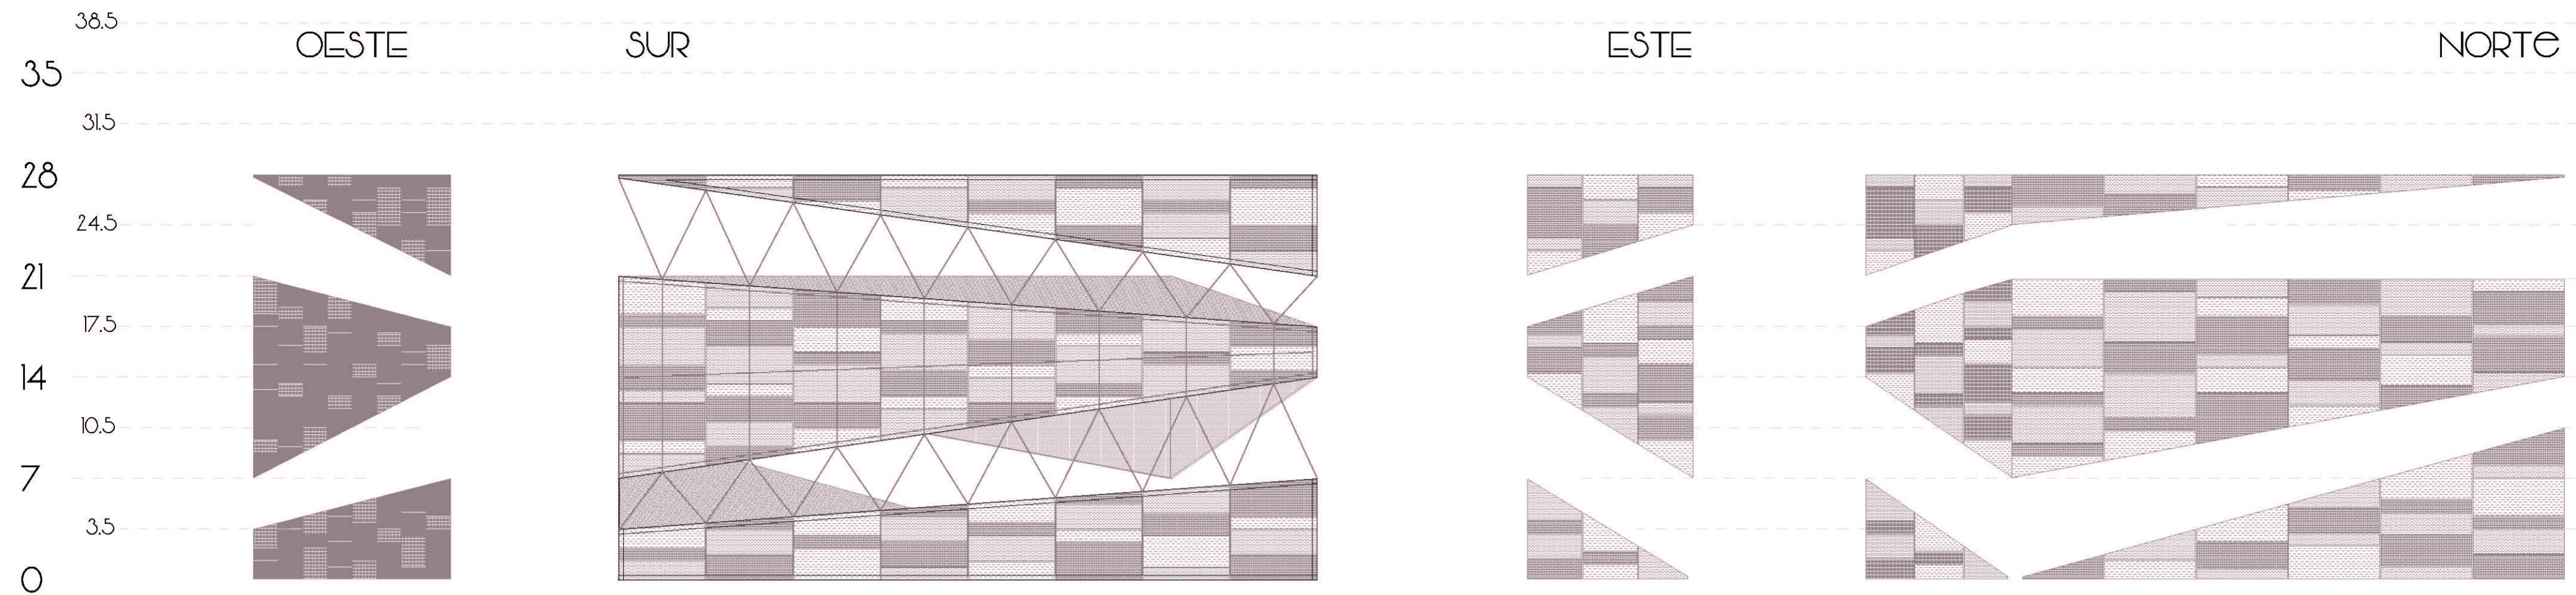


#### IP. ESFUERZOS DE DIMENSIONAMIENTO: CORTANTE TOTAL (KN/M)

B'


OESTE

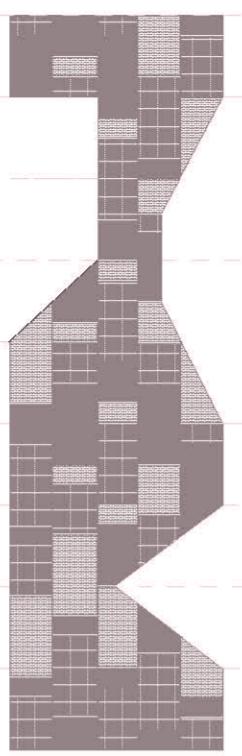


SUR

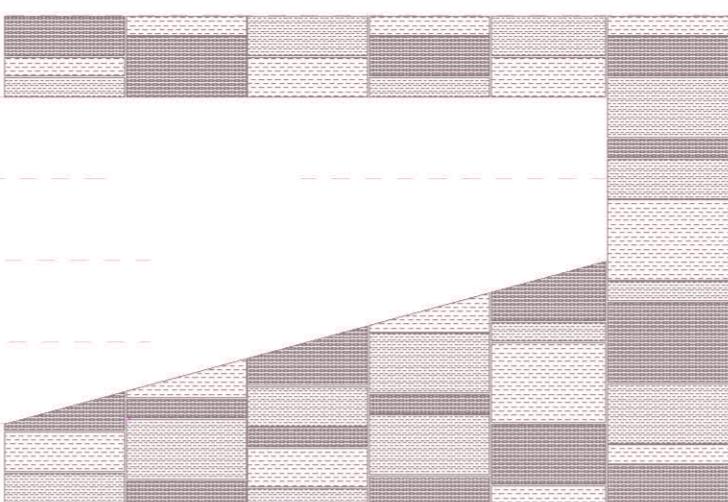

ESTE

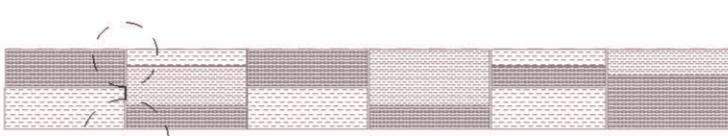


NORTE

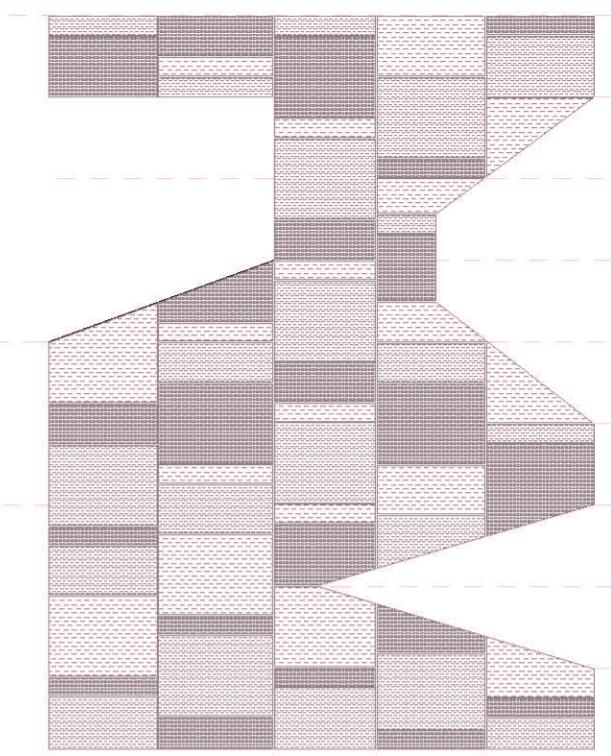


B'


DETALLES DE CIMENTACION

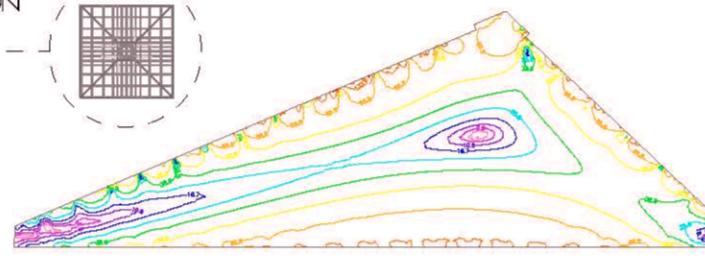

IP. ESFUERZOS DE DIMENSIONAMIENTO: CORTANTE TOTAL (KN/M)

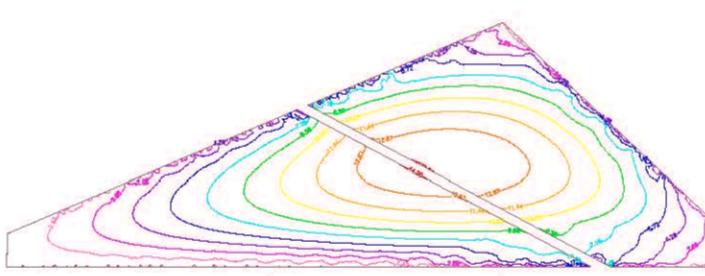

3P. CUANTIAS: INFERIOR. DIRECCION X (CM<sup>2</sup>/M)

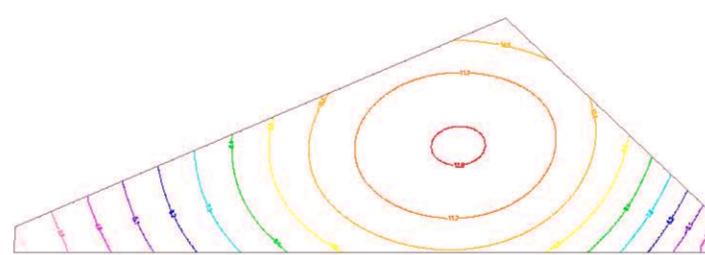


CUBIERTA: DESPLAZAMIENTO Z (MM), CARGA PERMANENTE


B-B''




OESTE

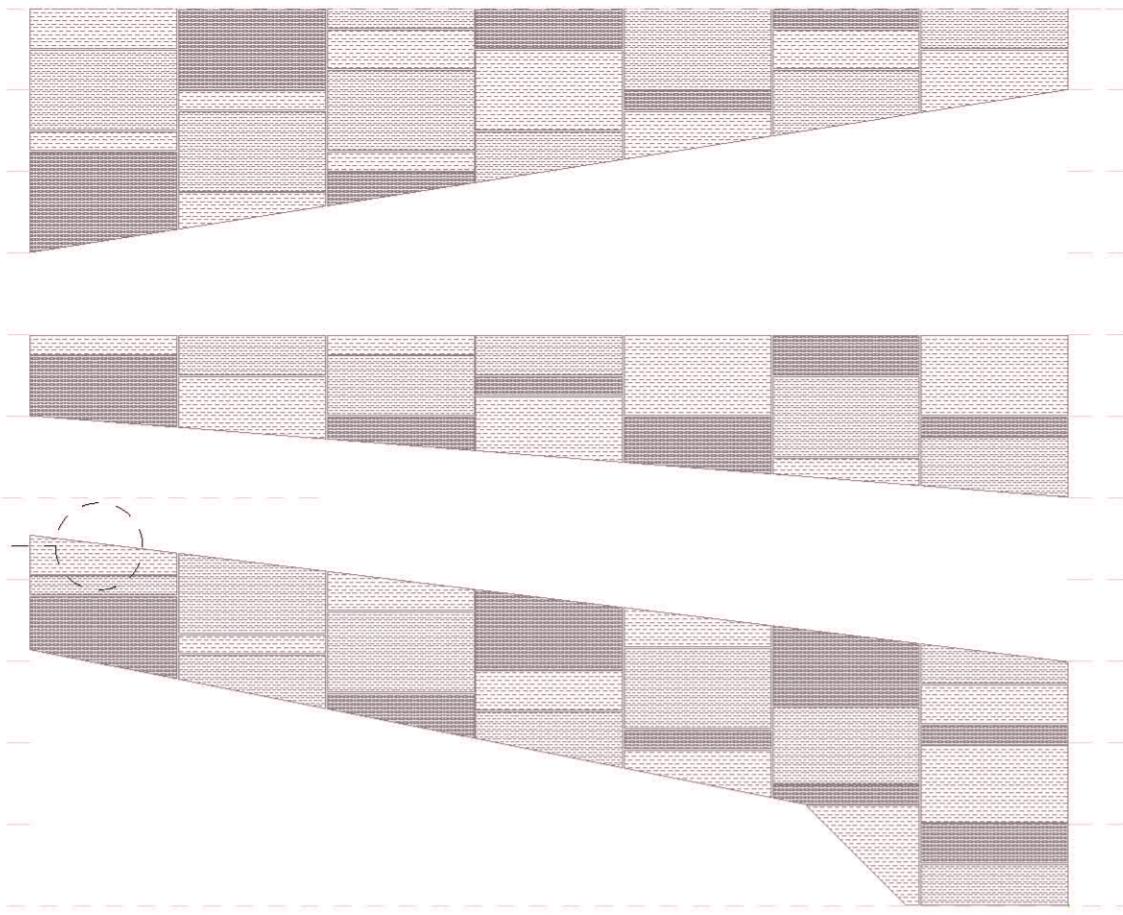

SUR

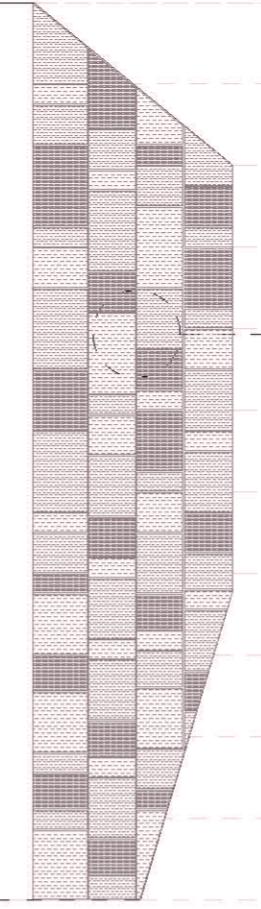

ESTE

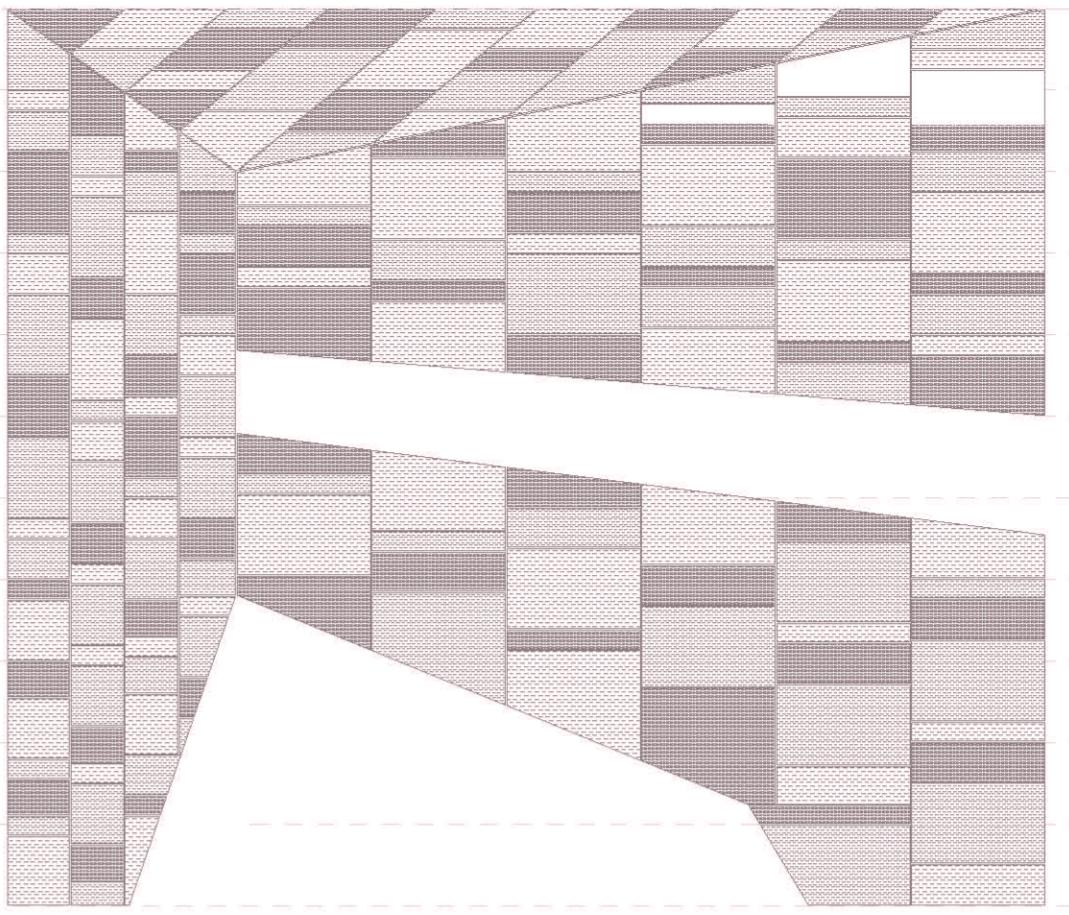


NORTE


Λ'

Λ-Λ''


OESTE

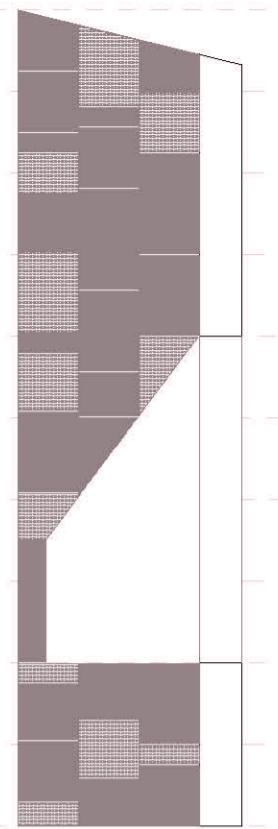

SUR

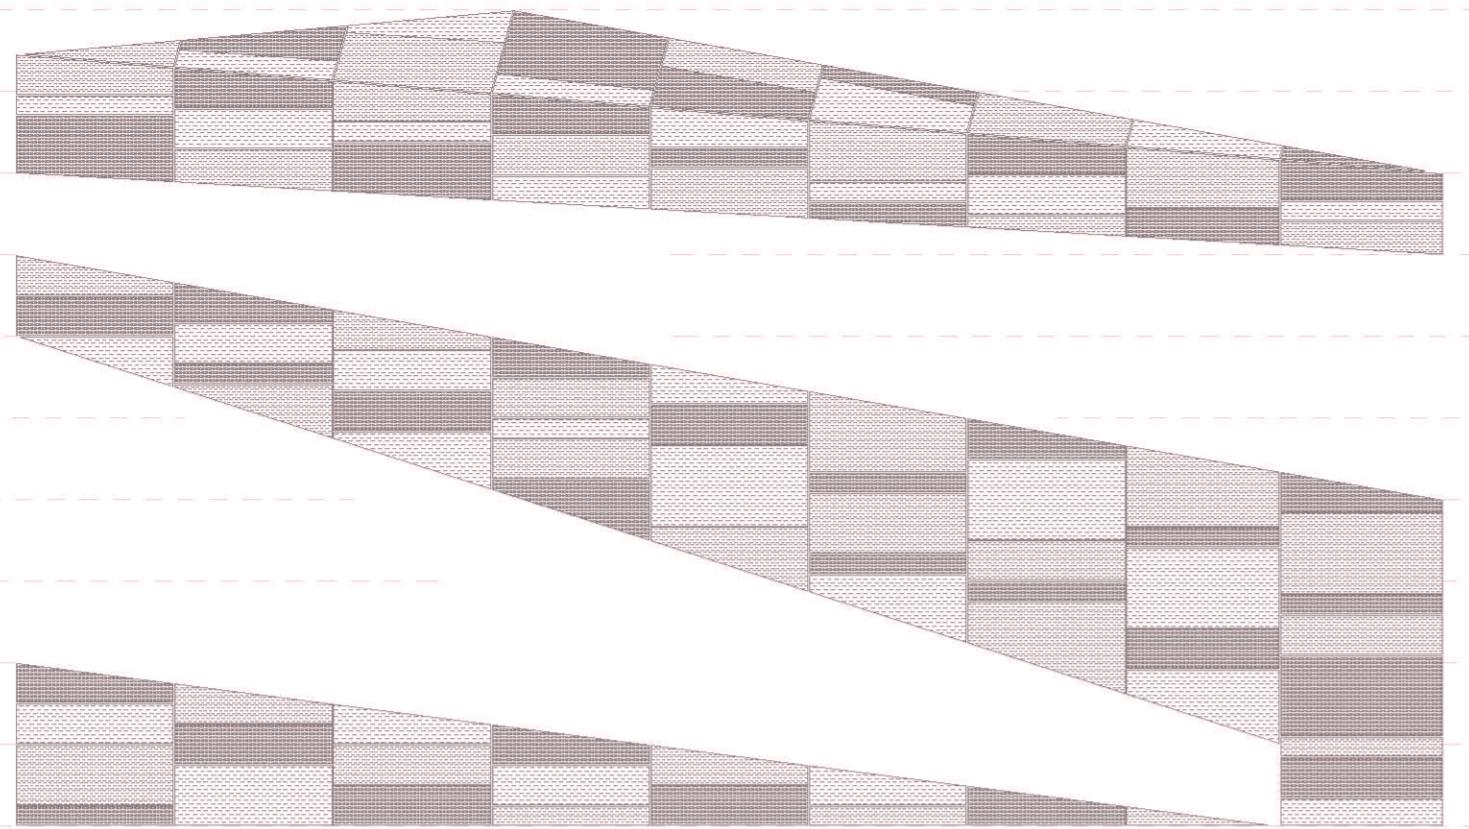

ESTE

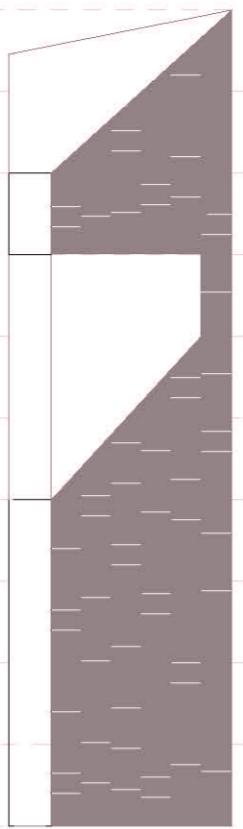

NORTE

